


CORRISOL®-Spezial



Информация о продукте

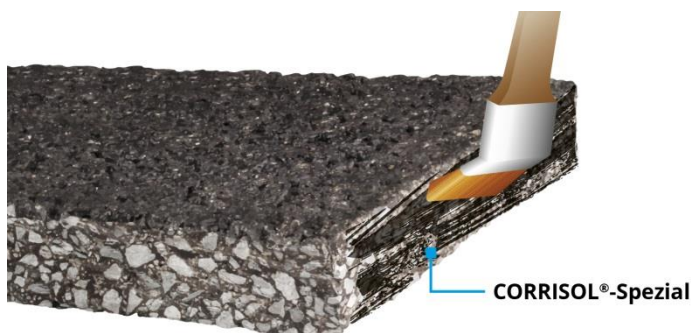

Особые преимущества:

- ✓ Однокомпонентная.
- ✓ Способствует адгезии.
- ZTV Fug-StB Проверена и проведен независимый контроль согласно нормативу TL/TP Fug-StB.

Битумосодержащая грунтовка для плавких битумных профилей TOK®-Band Spezial и TOK®-Band DR.

Уже около 100 лет группа компаний DENSO, Германия олицетворяет собой опыт, качество и надежность продукции в области антикоррозионной защиты и дорожного строительства. История успеха ведущего международного предприятия началась с разработки „Ленты DENSO“ – первой в мире системы пассивной антикоррозионной защиты трубопроводов, запатентованной еще в 1927 г. С тех пор группа компаний DENSO, Германия задает своей ориентированной на будущее продукцией новые стандарты качества. Исследования, разработка нашей продукции и производство осуществляются исключительно в Германии. На основе индивидуального подхода к каждому клиенту наши сотрудники подбирают уникальные долгосрочные и надежные решения.

Описание

CORRISOL®-Spezial представляет собой грунтовку для предварительной обработки грани стыков из асфальта, бетона и чугуна. Грунтовка имеет черный цвет и наносится кистью. После нанесения

время высыхания при +23 °C/+73,4 °F составляет около 20-30 минут, в зависимости от толщины слоя. **CORRISOL®-Spezial** была проверена согласно текущей версии норматива TL/TP Fug-StB в системе с нашей лентой

TOK®-Band Spezial и соответствует всем требованиям.

Типичные характеристики продукта

Цвет	-	черный
Плотность	г/см ³	ок. 0,87
Содержание твердых частиц	Вес. %	ок. 50
Температура вспышки	°C / °F	> 23 / 73,4 (DIN 51755)
Расход	л/м ²	ок. 0,3 л

Нанесение

Общие замечания по использованию

Стыковочную ленту и грунтовку следует наносить только в сухую погоду и при температуре поверхности обрабатываемой грани более 0 °C (> +32 °F).

При проведении работ в условиях, выходящих за рамки указанного температурного диапазона, требуются дополнительные меры.

Подготовка стыков

В качестве контактной поверхности может выступать асфальт, бетон и сталь. Контактные поверхности должны быть высушены и очищены от загрязнений,

посторонних частиц и веществ, препятствующих адгезии.

Поверхности с покрытием при необходимости подготавливаются дополнительно, например, за счет увеличения стыков или с помощью шлифования.

Подробная информация о размерах поперечного сечения стыка и подходящих подкладках содержится в последней версии норматива **ZTV Fug-StB**.

После надлежащей подготовки граней контактные поверхности обрабатываются грунтовкой **CORRISOL®**-

Spezial по всей поверхности.

Грунтовка наносится кистью.

Время высыхания нанесенной грунтовки зависит от погодных условий.

CORRISOL®-Spezial должна быть сухой на ощупь, что можно проверить быстрым касанием пальцем. После высыхания грунтовки в течение 2 часов необходимо нанести битумную стыковочную ленту. В противном случае не гарантируется необходимая адгезия с гранью.

ВНИМАНИЕ: Материал содержит растворитель и легко воспламеняется до тех пор, пока растворитель полностью не высохнет.


Информация для заказа и упаковка

CORRISOL®-Spezial необходимо хранить в сухом прохладном помещении.

При соблюдении этих условий срок хранения материала в закрытой

оригинальной упаковке составляет не менее 3 лет с даты выпуска.

Следует соблюдать рекомендации в паспорте безопасности!



		Арт. №
CORRISOL® -Spezial	Канистра 10 л	101 12 654

DENSO GmbH

Felderstrasse 24 | 51371 Leverkusen | Germany
Phone: +49 214 2602-0 | info@denso-group.com
www.denso-group.com

Наша информация о продукте, рекомендации по применению и другие публикации составлены по лучшему разумению и соответствуют уровню наших знаний на момент печати. Содержание не является юридически обязывающим. Поэтому мы не несем никакой ответственности за ошибочную или непредоставленную консультацию. Пользователь должен сам определить соответствие продукта назначению и возможность его применения. Если не указано иное, все названные марки являются товарными знаками DENSO, охраняемыми законом, по крайней мере, в Германии.

Юридическую силу имеют только наши «Общие условия продаж», которые Вы найдете на сайте www.denso-group.com. Это перевод оригинальной немецкой информации о продукте. В случае расхождений или разногласий, возникающих при толковании, решающим является немецкий текст соответствующей немецкой информации о продукте, доступной на сайте www.denso-group.com. Правовые отношения регулируются законодательством Германии.