


CORRISOL[®]-Spezial

Fiche produit



Principaux avantages

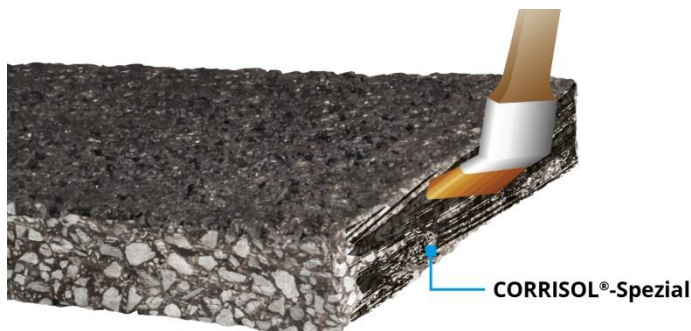

Solution monocomposant.



Améliore l'adhérence.



Produit testé et vérifié par un organisme de contrôle tiers conformément à la norme allemande TL/TP Fug-StB.

Primaire bitumineux pour les profilés bitumeux à chauffer TOK[®]-Band Spezial et TOK[®]-Band DR.

Le groupe DENSO Group Germany est depuis un siècle synonyme d'expérience, de qualité et de fiabilité en matière de protection anticorrosion et de la construction routière. Le succès de notre entreprise internationale, leader dans ses domaines d'activité, repose sur un dépôt de brevet en 1927 pour la bande DENSO « DENSO-Binde », premier produit au monde pour la protection passive contre la corrosion des pipelines. Depuis, le groupe DENSO Group Germany assure la production de produits à la pointe de la technologie répondant aux normes qualité les plus élevées. Grâce à une étroite collaboration avec nos clients, nos collaborateurs conçoivent et développent des solutions sur mesure, fiables et durables.

Description

CORRISOL[®]-Spezial est une précouche pour le prétraitement des bords de joint en enrobé, en béton et en fonte.

La précouche est noire et est appliquée au pinceau par ex. Une fois le produit appliqué, le temps de séchage à +23

°C/+73,4 °F, en fonction de l'épaisseur de la couche, est env. de 20 - 30 minutes.

CORRISOL[®]-Spezial a été testé conformément à la norme allemande TL/TP Fug-StB en combinaison avec

notre **TOK[®]-Band Spezial** et satisfait à toutes les exigences.

Caractéristiques du produit

Couleur	-	Noir
Densité	g/cm ³	env. 0,87
Contenu solide	Poids%	env. 50
Point d'éclair	°C/°F	> 23 / 73,4 (DIN 51755)
Rendement	l/m ²	env. 0,3 l

Mise en œuvre

Instructions de mise en œuvre

Le joint de dilatation et d'étanchéité et le primaire doivent en règle générale être posés uniquement par temps sec à des températures de surface > 0 °C (+32 °F). Si les conditions diffèrent de cette fourchette de température, des mesures spécifiques devront être prises.

Préparation des joints

Les surfaces de contact peuvent être en béton, en enrobé et en acier. Elles doivent être propres, sèches et débarrassées des éléments ou substances détachés.

Les surfaces avec revêtement doivent être prétraitées de manière adaptée (par exemple en élargissant les joints ou par fraisage).

Les précisions sur la mesure des sections de joint et les charges appropriées sont reprises dans les dernières normes **ZTV Fug-StB**.

Les sur- faces de contact doivent être recouvertes en totalité de **CORRISOL®-Spezial** dans le respect des règles de préparation des bords de joint. La précouche doit être appliquée au pinceau.

Le temps de séchage du primaire appliqué dépend des conditions climatiques.

CORRISOL®-Spezial doit être « sec au toucher », ce qui peut être déterminé en le touchant brièvement avec le doigt. Une fois le primaire sec, le joint de dilatation et d'étanchéité doit être posé dans les 2 heures. Sinon, l'adhésivité nécessaire n'est éventuellement pas garantie sur les bords du joint.

ATTENTION : Le matériau contient des solvants et est très inflammable, tant que le solvant n'est pas complètement sec.


Informations de commande et emballage

Conserver **CORRISOL®-Spezial** au frais et au sec.

Dans son emballage d'origine fermé, le matériau peut être stocké

dans les conditions indiquées pendant au minimum 3 ans à compter de sa date de fabrication.

Respecter les informations de la fiche de données de sécurité !



		Numéro d'article
CORRISOL® -Spezial	Bidon de 10 l	101 12 654

DENSO GmbH

Felderstrasse 24 | 51371 Leverkusen | Germany
Phone: +49 214 2602-0 | info@denso-group.com
www.denso-group.com

Nos informations sur les produits, recommandations d'application et autres publications imprimées fournissent des recommandations dans l'état de nos connaissances au moment de l'impression. Le contenu n'est pas juridiquement contraignant. Par conséquent, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de recommandations incomplètes ou inexactes. L'utilisateur est tenu de vérifier que le produit sélectionné est adapté aux conditions d'application et est en adéquation avec l'usage prévu. Sauf indication contraire, toutes les marques citées sont des marques déposées par DENSO, enregistrées à minima en Allemagne, ces dernières sont protégées par la loi.

Seules nos conditions générales de vente, que vous trouverez sur www.denso-group.com, sont applicables. Nos informations produits sont traduites à partir de leurs versions originales en langue allemande. En cas de divergence ou de litige concernant l'interprétation des informations produits, le texte allemand dans sa version originale en langue allemande, disponible sur www.denso-group.com, est déterminant. Le rapport juridique est régi par le droit allemand.