


DEKOTEC®-EP Primer HT



Fiche produit

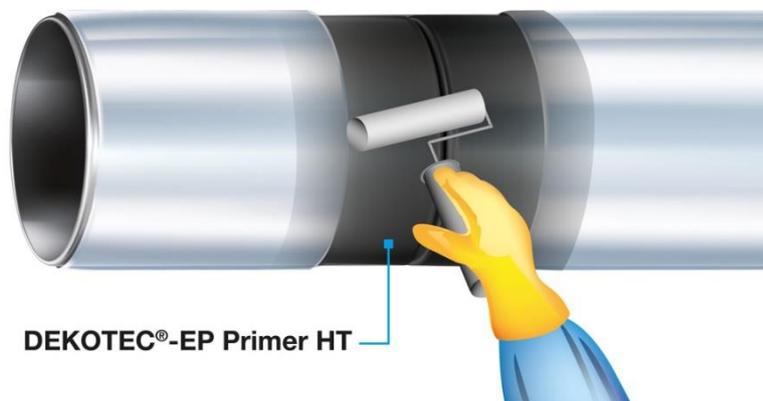

DEKOTEC®-EP Primer HT

Principaux avantages :

-  Pour des températures de service allant jusqu'à +100°C (+212°F).
-  Excellente résistance au décollement cathodique.
-  Durcit rapidement, simple à mettre en œuvre.
-  Application d'une couche épaisse en un passage grâce à une formulation spéciale.
-  Compatible avec les revêtements usinés en PE, PP, FBE, PU, CTE et bitume.

Primaire épais bicomposant époxy applicable en une couche pour le système de manchons thermorétractables à trois couches DEKOTEC®-HTS.

Le groupe DENSO Group Germany est depuis un siècle synonyme d'expérience, de qualité et de fiabilité en matière de protection anticorrosion et de la construction routière. Le succès de notre entreprise internationale, leader dans ses domaines d'activité, repose sur un dépôt de brevet en 1927 pour la bande DENSO « DENSO-Binde », premier produit au monde pour la protection passive contre la corrosion des pipelines. Depuis, le groupe DENSO Group Germany assure la production de produits à la pointe de la technologie répondant aux normes qualité les plus élevées. Grâce à une étroite collaboration avec nos clients, nos collaborateurs conçoivent et développent des solutions sur mesure, fiables et durables.

Description

DEKOTEC®-EP Primer HT est un primaire épais à base d'époxy pour les systèmes de manchons thermorétractables DEKOTEC®, permettant d'obtenir une épaisseur supérieure à 200 µm. Le primaire s'applique facilement à la main, en un seul passage. Combiné aux manchons thermorétractables **DEKOTEC®-HTS100**, le primaire permet d'obtenir un revêtement

anticorrosion à 3 couches répondant aux exigences des normes **EN 12068** et DIN 30672, pour la classe de température maximale : **classe C100**. Bien sûr, il répond aussi aux exigences de la norme **ISO 21809-3, Type 14B-2**. L'excellente résistance au décollement cathodique garantit un niveau de sécurité élevé et une bonne durée de vie du revêtement anticorro-

sion. Grâce au durcissement favorisé par la chaleur du DEKOTEC®-EP Primer HT, la surface de la conduite est parfaitement préparée en vue de l'application des manchons thermorétractables DEKOTEC®-HTS. Les différents conditionnements disponibles offrent une solution économique et simple d'utilisation.

Propriétés

Propriété	Unité	Valeur type
Type	-	deux composants, sans solvants
Couleur	-	Noir
Épaisseur de couche minimale recommandée	µm	200
Proportions du mélange (selon le poids)	-	100:28,25
Durée de vie en pot (+23°C / +73,4°F)	min.	env. 20
Quantités théoriques pour 200 µm DFT	kg / m ²	0,288

Consommation

La consommation généralement constatée de primaire DEKOTEC®-EP Primer HT, pour une épaisseur $\geq 200\mu\text{m}$ et en prenant en compte une légère perte additionnelle due à la mise en œuvre, s'élève à **415g/m²**.

Conditionnement

DEKOTEC®-EP Primer HT

Petit conditionnement:

- Composant H1 (200 g)
- Composant H2 (370 g)
- Kit d'application : Rouleau d'application, gants

Autres conditionnements disponibles sur demande.

DEKOTEC®-EP Primer HT

Marchandise en vrac :

- Composants A : Bidon 18,0 kg
- Composants B : Bidon 10,5 kg
- Pompes de dosage
- Kit d'application : Rouleau d'application, verre doseur, bâton mélangeur, gants

Stockage

Dans son emballage d'origine, le **DEKOTEC®-EP Primer HT** peut se conserver au moins 24 mois à partir de sa date de production, sous réserve du respect des conditions de stockage.

Température de stockage: de +5°C à +30°C (de +41°F à +86°F)

À stocker dans un endroit sec.

DENSO GmbH

Felderstrasse 24 | 51371 Leverkusen | Germany
Phone: +49 214 2602-0 | info@denso-group.com
www.denso-group.com

Nos informations sur les produits, recommandations d'application et autres publications imprimées fournissent des recommandations dans l'état de nos connaissances au moment de l'impression. Le contenu n'est pas juridiquement contraignant. Par conséquent, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de recommandations incomplètes ou inexactes. L'utilisateur est tenu de vérifier que le produit sélectionné est adapté aux conditions d'application et est en adéquation avec l'usage prévu. Sauf indication contraire, toutes les marques citées sont des marques déposées par DENSO, enregistrées à minima en Allemagne, ces dernières sont protégées par la loi.

Seules nos conditions générales de vente, que vous trouverez sur www.denso-group.com, sont applicables. Nos informations produits sont traduites à partir de leurs versions originales en langue allemande. En cas de divergence ou de litige concernant l'interprétation des informations produits, le texte allemand dans sa version originale en langue allemande, disponible sur www.denso-group.com, est déterminant. Le rapport juridique est régi par le droit allemand.