


# DENSIT<sup>®</sup>-Alltape

## Информация о продукте

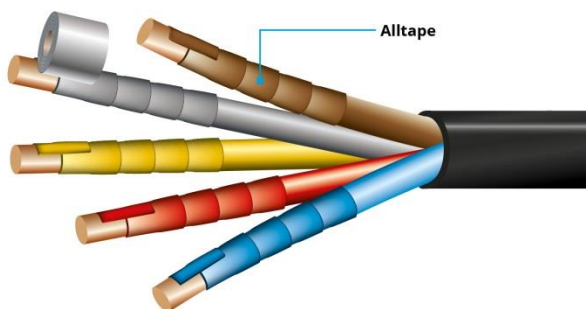

### Особые преимущества:

- Возможность применения при температурах от -20°C (-4°F) до +85°C (+185°F).
- Высокое электрическое сопротивление.
- Гибкая и эластичная лента.
- Отличные адгезивные свойства на различных поверхностях.
- Выпускается в 11 цветовых исполнениях.

## Изоляционная и многоцелевая ПВХ лента универсального применения для крупных и мелких промышленных предприятий.

Уже около 100 лет группа компаний DENSO, Германия олицетворяет собой опыт, качество и надежность продукции в области антикоррозионной защиты и дорожного строительства. История успеха ведущего международного предприятия началась с разработки „Ленты DENSO“ – первой в мире системы пассивной антикоррозионной защиты трубопроводов, запатентованной еще в 1927 г. С тех пор группа компаний DENSO, Германия задает своей ориентированной на будущее продукцией новые стандарты качества. Исследования, разработка нашей продукции и производство осуществляются исключительно в Германии. На основе индивидуального подхода к каждому клиенту наши сотрудники подбирают уникальные долгосрочные и надежные решения.

### Описание продукта

**DENSIT<sup>®</sup>-Alltape** представляет собой изоляционную и многоцелевую ленту универсального применения из несущей ПВХ-пленки с каучуковым адгезивом.

DENSIT<sup>®</sup>-Alltape находит разнообразное применение в работе крупных и мелких промышленных

предприятий, например, в процессе электроизоляции и уплотнения вентиляционных труб (спиральные трубы). DENSIT<sup>®</sup>-Alltape легко наносить даже при низких температурах, лента имеет широкий диапазон эксплуатационных температур от -20°C (-4°F) до +85°C (+185°F).

DENSIT<sup>®</sup>-Alltape отлично подходит для изоляции, обвязки, склеивания, маркировки, уплотнения и т.д.

DENSIT<sup>®</sup>-Alltape выпускается в 11 цветовых исполнениях, доступны различные размеры.

### Типичные характеристики продукта

Характеристики	Ед. измерения	Типичные значения
Толщина	мм	ок. 0,2
Цвет	-	синий, коричневый, желтый, зеленый, серый, однотонный серый, оранжевый, красный, фиолетовый, черный, белый
Сопротивление на разрыв	Н/см	≥ 15
Относительное удлинение при разрыве	%	≥ 100
Сопротивление отслаиванию к стали	Н/см	≥ 0,5
Сопротивление отслаиванию между слоями	Н/см	≥ 1,0
Электрическая прочность	кВ/мм	≥ 25
Температура эксплуатации	°C (°F)	от -20 до 85 (от -4 до 185)
Температура нанесения	°C (°F)	от -15 до +50 (от +5 до +122)

## Информация для заказа и упаковка

Длина рулона 10 м

Ширина (мм)	Количество рулонов в одной картонной коробке	Площадь (м <sup>2</sup> ) рулонов в одной картонной коробке	Общая длина лент (пог.м) в одной картонной коробке
15	120	18	1200
30	60	18	600
50	48	24	480
100	24	24	240

## Хранение

Срок хранения **DENSIT®-Alltape** в оригинальной упаковке составляет не менее 60 месяцев с даты выпуска.

Температура хранения: ≤ +30°C (+86°F)

Хранить в сухом виде и без нагрузки на торцевую сторону.

### DENSO GmbH

P.O. Box 150120 | 51344 Leverkusen | Germany

Phone: +49 214 2602-0

[www.denso-group.com](http://www.denso-group.com) | [info@denso-group.com](mailto:info@denso-group.com)

Наши данные о продукте, его применении, рекомендации и другие касающиеся продукта документы составлены исключительно для Вашего удобства. Поскольку многие факторы, касающиеся использования продукта, находятся вне нашего контроля, пользователь должен сам определить соответствие продукта назначению и принимает на себя все связанные с этим риски и обязательства. Вся содержащаяся в данном документе информация подлежит использованию в качестве справочного пособия и не является юридически обязывающей. Содержание данного документа может быть изменено без предварительного уведомления. Компания не несет ответственность за некорректное предоставление или непредоставление консультаций.

Пользователь обязан проверить возможности применения и соответствие продукта предусмотренному назначению.

Наши „Общие условия продаж“, представленные на сайте [www.denso-group.com](http://www.denso-group.com), имеют исключительную юридическую силу.

Это перевод оригинальной немецкой Информации о Продукте. В случае каких-либо разногласий или споров касательно интерпретации данной Информации о Продукте, только немецкий текст и соответствующая Информация о Продукте на немецком языке, доступная на сайте [www.denso-group.com](http://www.denso-group.com), являются решающими. Правовые отношения регулируются законодательством Германии.