







DENSIT[®]-Alltape

Produktinformation

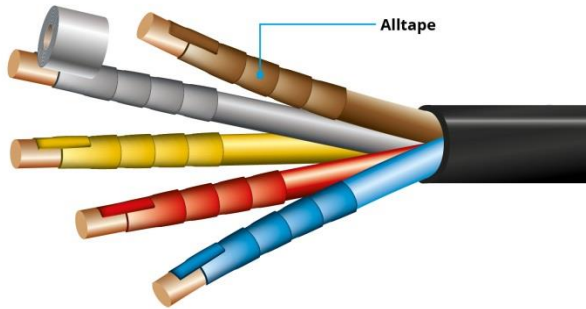

Besondere Vorteile:

-  Einsetzbar bei Temperaturen von -20°C (-4°F) bis +85°C (185°F).
-  Hohe Durchschlagsfestigkeit.
-  Flexibel und anschmiegsam.
-  Ausgezeichnete Haftung zu vielen Oberflächen.
-  Erhältlich in 11 Farben.

Universell einsetzbares PVC-Isolier- und Mehrzweckband für Industrie und Gewerbe.

Die DENSO Group Germany steht seit einem Jahrhundert für Erfahrung, Qualität und Zuverlässigkeit im Korrosionsschutz und Straßenbau. Der Erfolg der international führenden Unternehmensgruppe beruht auf der bereits 1927 patentierten Entwicklung der „DENSO-Binde“ - dem weltweit ersten Produkt für den passiven Korrosionsschutz von Pipelines. Seitdem setzt und garantiert die DENSO Group Germany mit technisch zukunftsweisenden Produkten höchste Qualitätsstandards. Dabei finden Forschung, Entwicklung und Produktion ausschließlich in Deutschland statt. In der persönlichen Zusammenarbeit mit dem Kunden realisieren unsere Mitarbeiter dauerhaft sichere und individuelle Lösungen.

Produktbeschreibung

DENSIT[®]-Alltape ist ein universell einsetzbares Isolier- und Mehrzweckband aus einer PVC-Trägerfolie mit einer Kautschukkleberbeschichtung.

DENSIT[®]-Alltape findet zahlreiche Anwendungen in Industrie und Gewerbe, beispielsweise zur Elektroisolation und zur Abdichtung von Lüftung-

rohren (Spirorohren). DENSIT[®]-Alltape lässt sich auch bei tiefen Temperaturen leicht verarbeiten und zeichnet sich durch einen großen Einsatztemperaturbereich von -20°C (-4°F) bis +85°C (+185°F) aus.

DENSIT[®]-Alltape eignet sich selbstverständlich hervorragend zum Isolie-

ren, Bündeln, Kleben, Kennzeichnen, Abdichten, etc.

DENSIT[®]-Alltape ist in 11 Farben und unterschiedlichen Abmessungen erhältlich.

Typische Produkteigenschaften

Eigenschaft	Einheit	Typischer Wert
Dicke	mm	ca. 0,2
Farbe	-	blau, braun, gelb, grün, grau, isogenograu, orange, rot, schwarz, violett, weiß
Zugwiderstand	N / cm	≥ 15
Reißdehnung	%	≥ 100
Klebekraft auf Stahl	N / cm	≥ 0,5
Klebekraft Lage/Lage	N / cm	≥ 1,0
Durchschlagfestigkeit	KV / mm	≥ 25
Einsatztemperatur	°C (°F)	-20 bis +85 (-4 - +185)
Verarbeitungstemperatur	°C (°F)	-15 bis +50 (+5 - +122)

Bestellinformationen und Verpackung

Rollenlänge 10 m

Breite (mm)	Rollen je Karton	Bandfläche (m ²) je Karton	Gesamte Bandlänge (lfd.m) je Karton
15	120	18	1200
30	60	18	600
50	48	24	480
100	24	24	240

Lagerung

DENSIT[®]-Alltape ist in ungeöffneter Originalverpackung mindestens 60 Monate ab Herstellungsdatum lagerfähig.

Lagertemperatur: ≤ +30°C (+86°F)

Unbedingt trocken und ohne Auflast auf der Stirnseite lagern.