


DENSOLEN®-HT100 Primer



Fiche produit

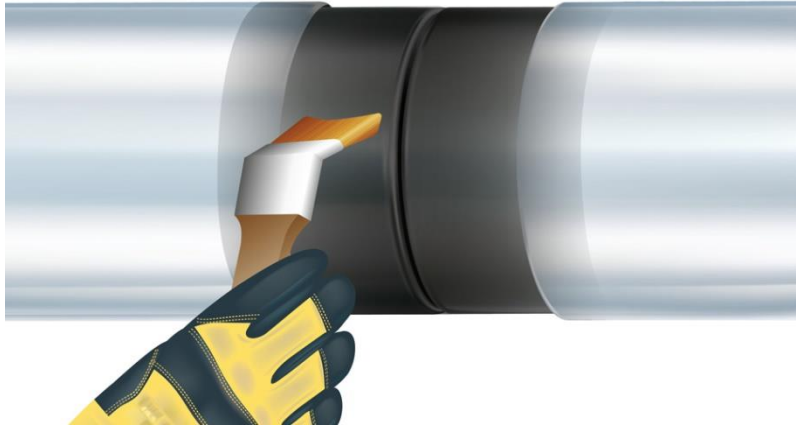

Principaux avantages :

- ✓ formulation spéciale adaptée aux températures élevées.
- ✓ Excellente résistance au décollement cathodique.
- ✓ Efficacité élevée et séchage rapide.
- ✓ Compatible avec les revêtements usine en PE, PP, FBE, PU, CTE et bitume.
- ✓ Pour une application au rouleau ou au pinceau.

Primaire avec solvant pour les bandes haute température DENSOLEN®, pour des températures de service pouvant aller jusqu'à +100°C (+212°F).

Le groupe DENSO Group Germany est depuis un siècle synonyme d'expérience, de qualité et de fiabilité en matière de protection anticorrosion et de la construction routière. Le succès de notre entreprise internationale, leader dans ses domaines d'activité, repose sur un dépôt de brevet en 1927 pour la bande DENSO « DENSO-Binde », premier produit au monde pour la protection passive contre la corrosion des pipelines. Depuis, le groupe DENSO Group Germany assure la production de produits à la pointe de la technologie répondant aux normes qualité les plus élevées. Grâce à une étroite collaboration avec nos clients, nos collaborateurs conçoivent et développent des solutions sur mesure, fiables et durables.

Description

Le primaire **DENSOLEN®-HT100 Primer** a été spécialement conçu pour des températures élevées. Il s'applique sur les surfaces en métal ainsi que sur les revêtements usine adjacents.

Il fait **partie intégrante** du système de bandes haute température **DENSOLEN®-AS40 HT**. Le primaire DENSOLEN®-HT100 Primer est composé de butyle et d'additifs spécifiques, il permet aux bandes DENSOLEN® de parfaitement adhérer à la surface à protéger.

Il **améliore considérablement la résistance à l'arrachement et la résistance au décollement cathodique** des systèmes de bandes DENSOLEN®, sur les surfaces métalliques et les revêtements usine.

Avant d'appliquer le primaire DENSOLEN®-HT100, la surface doit être préparée (degré de soin ST2 ou SA2,5 conformément à la norme ISO 8501-1) et séchée.

Le primaire s'applique avec un rouleau ou un pinceau.

Le primaire DENSOLEN®-HT100 Primer se distingue par **sa grande efficacité et son temps de séchage court**. Pour obtenir une fine couche, seul env. 0,2 l par m² sont nécessaires.

Le temps de séchage dépend de la température ambiante, de la circulation de l'air et de l'humidité, il est généralement d'environ 10 minutes.

Mise en œuvre du produit :

Veillez respecter les recommandations de mise en œuvre relatives aux systèmes de bandes **DENSOLEN®**.

Propriétés

Propriété	Unité	Valeurs types	Méthode de contrôle
Solvant	-	Essence	-
Densité	+23°C/+73°F	g/cm ³	DIN 51757
Teneur en matière solide	% du poids	30	ISO 1515
Délai de séchage en cas d'application manuelle ¹⁾	mini (env.)	10	-
Temps d'attente maximale jusqu'à l'application des bandes DENSOLEN [®]	h	< 8	-
Quantité nécessaire env.	l/m ²	0,2	-
Température de service	°C (°F)	De -60 à +100 (de -76 à +212)	-

¹⁾ En fonction de la température ambiante, de l'humidité, de la circulation de l'air et de la température de surface de la conduite.

Conditionnement

Conditionnement	Contenance (l)	Poids brut (kg)
4 sceaux par carton	1	1
Sceau en métal	5	5
Sceau en métal	10	9

Stockage

Le primaire DENSOLEN[®]-HT100 Primer peut être stocké dans son emballage d'origine intact pendant au moins 60 mois à compter de la date de fabrication.

Température de stockage : de -10°C (+14°F) à +50°C (+122°F).

À stocker verticalement dans un endroit sec.

DENSO GmbH

Felderstrasse 24 | 51371 Leverkusen | Germany
Phone: +49 214 2602-0 | info@denso-group.com
www.denso-group.com

Nos informations sur les produits, recommandations d'application et autres publications imprimées fournissent des recommandations dans l'état de nos connaissances au moment de l'impression. Le contenu n'est pas juridiquement contraignant. Par conséquent, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de recommandations incomplètes ou inexactes. L'utilisateur est tenu de vérifier que le produit sélectionné est adapté aux conditions d'application et est en adéquation avec l'usage prévu. Sauf indication contraire, toutes les marques citées sont des marques déposées par DENSO, enregistrées à minima en Allemagne, ces dernières sont protégées par la loi.

Seules nos conditions générales de vente, que vous trouverez sur www.denso-group.com, sont applicables. Nos informations produits sont traduites à partir de leurs versions originales en langue allemande. En cas de divergence ou de litige concernant l'interprétation des informations produits, le texte allemand dans sa version originale en langue allemande, disponible sur www.denso-group.com, est déterminant. Le rapport juridique est régi par le droit allemand.