


DENSOLEN[®]-W/ -W+/ -WP Mastic



Fiche produit

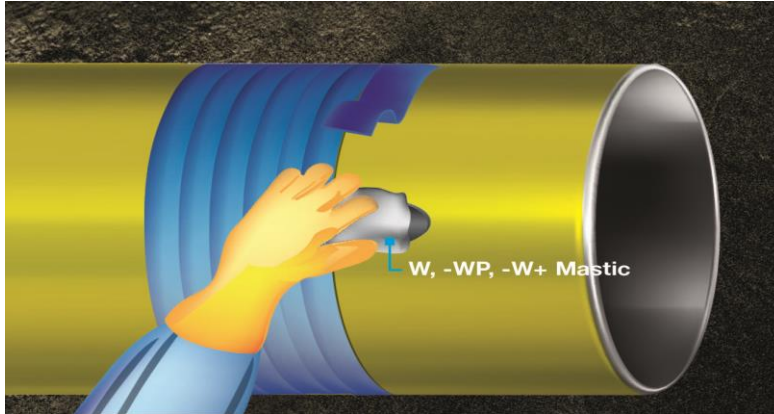

Principaux avantages:

- ✓ Comble parfaitement les irrégularités de surface.
- ✓ S'adapte facilement aux formes complexes.
- ✓ Auto-amalgamation parfaite avec toutes les bandes DENSOLEN[®].
- ✓ Plasticité permanente.
- ✓ Disponible dans de nombreuses dimensions.

Mastic en caoutchouc butyle permettant de combler les irrégularités de surface, utilisable en complément des systèmes de revêtement par bandes DENSOLEN[®].

Le groupe DENSO Group Germany est depuis un siècle synonyme d'expérience, de qualité et de fiabilité en matière de protection anticorrosion et de la construction routière. Le succès de notre entreprise internationale, leader dans ses domaines d'activité, repose sur un dépôt de brevet en 1927 pour la bande DENSO « DENSO-Binde », premier produit au monde pour la protection passive contre la corrosion des pipelines. Depuis, le groupe DENSO Group Germany assure la production de produits à la pointe de la technologie répondant aux normes qualité les plus élevées. Grâce à une étroite collaboration avec nos clients, nos collaborateurs conçoivent et développent des solutions sur mesure, fiables et durables.

Description

Le **DENSOLEN[®]-Mastic** est un mastic de remplissage en caoutchouc butyle, malléable, à plasticité permanente, permettant de compenser les irrégularités de surface avant la mise en œuvre de bandes **DENSOLEN[®]**.

Le **DENSOLEN[®]-Mastic** est idéal pour atténuer les angles vifs et autres irrégularités de surface telles que des cordons de soudure prononcés. Le **DENSOLEN[®]-Mastic** s'auto-amalgame totalement au caoutchouc butyle de la bande anticorrosion **DENSOLEN[®]** constituant ainsi un revêtement assimilable à une gaine. Toutes les irrégularités de surface sont ainsi

comblées de manière fiable, permettant ainsi d'obtenir une protection anticorrosion durable.

Le remplissage des angles rentrants dans le cas de T, l'atténuation des angles vifs (chanfrein par exemple), l'intégration de câbles de protection cathodique dans le revêtement constituent les champs d'application les plus courants. Le **DENSOLEN[®]-Mastic** peut en outre être utilisé pour reboucher les défauts constatés dans les revêtements appliqués sur chantier ou les revêtements usine. Une fois le mastic recouvert par un système de revêtement par bandes

DENSOLEN[®], le défaut est comblé de manière fiable et durable.

Le **DENSOLEN[®]-Mastic** est disponible sous différentes formes adaptées aux projets : sous forme de pains ou sous forme de rouleaux.

Afin de garantir une adhérence optimale sur la surface à protéger, il est recommandé d'appliquer du primaire **DENSOLEN[®]-HT Primer**.

Pour atténuer les soudures longitudinales ou les soudures hélicoïdales, la surface peut être harmonisée à l'aide de bande **DENSOLEN[®]** souple, par ex. **DENSOLEN[®]-N15**.

Propriétés

Propriété	Unité	DENSOLEN®-W Valeur	DENSOLEN®-WP Valeur	DENSOLEN®-W+ Valeur
Densité	g/cm ³	>1,4	>1,4	>1,7
Consistance		souple, bien malléable	bonne stabilité dimensionnelle	stabilité élevée
Indice de saponification	mg(KOH)/g	<10	<10	<10
Température de mise en œuvre	°C (°F)	-10 bis +50 (+14 bis +122)	-10 bis +50 (+14 bis +122)	-10 bis +50 (+14 bis +122)

Conditionnement

Mode de confection	Description	Dimensions	Emballage
Pains	DENSOLEN®-W	Pains de 1kg	10 pièces par carton
	DENSOLEN®-W	Pains de 2,5kg	5 pièces par carton
Rouleaux	DENSOLEN®-WP	30 mm x 8 mm x 4 m	3 rouleaux par carton (longueur totale 12 m)
	DENSOLEN®-WP	40 mm x 4 mm x 2,5 m	8 rouleaux par carton (longueur totale 20 m)
	DENSOLEN®-WP	40 mm x 5 mm x 2 m	8 rouleaux par carton (longueur totale 16 m)
	DENSOLEN®-WP	80 mm X 5 mm x 5 m	4 rouleaux par carton (longueur totale 20 m)
Seau	DENSOLEN®-W+	Seau de 10kg	

Stockage

DENSOLEN®-W/ -W+/ -WP peut être stocké dans son emballage d'origine intact pendant au moins 60 mois à compter de la date de fabrication.

Température de stockage : ≤ +50°C (+122°F)

À stocker dans un endroit parfaitement sec et sans charge sur la partie supérieure des cartons.

DENSO GmbH

P.O. Box 150120 | 51344 Leverkusen | Germany

Phone: +49 214 2602-0

www.denso-group.com | info@denso-group.com

Les informations concernant les produits, les recommandations, les procédures de pose, les fiches techniques, ainsi que les autres documents prennent en compte des dernières avancées technologiques portées à notre connaissance à la date de l'impression ou de la production d'un document. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à tout moment aux produits, aux procédures, aux fiches techniques ou aux autres documents sans devoir vous informer des modifications. Nous rejetons par conséquent toute responsabilité liée à l'absence ou à l'omission de quelque recommandation que ce soit. L'utilisateur est tenu de se renseigner sur l'utilisation correcte et les applications possibles du produit.

Le contenu du site internet n'a aucune obligation légale.

Nos conditions de vente en vigueur sont exclusivement consultables sur notre site internet www.denso-group.com.

Ceci est la traduction de la fiche d'information produit originale, rédigée initialement en langue allemande. Dans le cas de divergences ou de contestations résultant de l'interprétation de cette fiche d'information produit, la fiche originale en langue allemande, disponible sur www.denso-group.com, a la primauté. Les relations juridiques seront exclusivement régies par la législation allemande.

12.2019