


DENSO®-AQ Primer HT

Информация о продукте

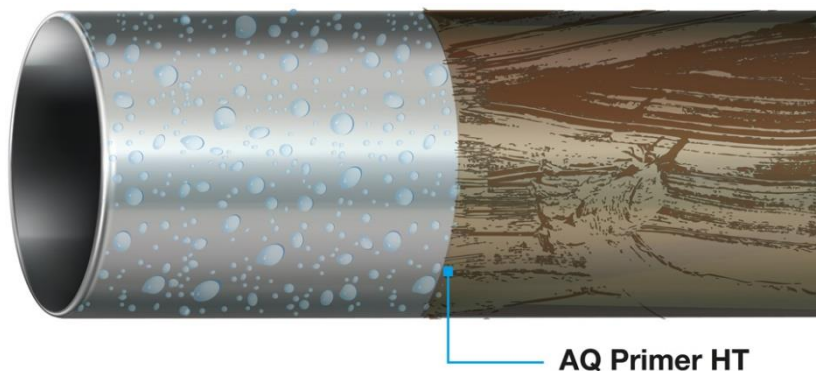

Особые преимущества:

-  Для температуры эксплуатации до +100°C (+212°F).
-  Отличное покрытие влажных поверхностей.
-  В качестве подготовки поверхности достаточно удалить ржавчину проволочной щеткой.
-  Не нужно перекрывать работающие трубопроводы для их ремонта.
-  Не содержит растворителей.

Антикоррозионная грунтовка на основе петролатума для покрытия влажных металлических поверхностей, в особенности для температур эксплуатации до +100°C (+212°F).

Уже около 100 лет группа компаний DENSO, Германия олицетворяет собой опыт, качество и надежность продукции в области антикоррозионной защиты и дорожного строительства. История успеха ведущего международного предприятия началась с разработки „Ленты DENSO“ – первой в мире системы пассивной антикоррозионной защиты трубопроводов, запатентованной еще в 1927 г. С тех пор группа компаний DENSO, Германия задает своей ориентированной на будущее продукцией новые стандарты качества. Исследования, разработка нашей продукции и производство осуществляются исключительно в Германии. На основе индивидуального подхода к каждому клиенту наши сотрудники подбирают уникальные долгосрочные и надежные решения.

Описание продукта

DENSO®-AQ Primer HT — это антикоррозионная грунтовка на основе петролатума. Разработка грунтовки базируется на почти 100-летнем опыте компании, в особенности связанном с созданными DENSO петролатумными лентами (*DENSO®-Tape*), что гарантирует высочайшее качество.

DENSO®-AQ Primer HT был разработан специально для **покрытия влажных трубопроводов и конструктивных элементов**. Влажные поверхности могут быть у находящихся в эксплуатации трубопроводов, трубопроводов систем охлаждения или же при высокой влажности окружающей среды. В таких условиях не удастся использовать обычные антикоррозионные покрытия.

За счет применения DENSO®-AQ Primer HT предотвращаются **высокие затраты на перекрытие трубопроводов** и длительные простои для выполнения ремонтных работ.

DENSO®-AQ Primer HT следует использовать вместе с зарекомендовавшими себя **петролатумными лентами DENSO®**. Ленты предлагаются различных типов, выбор которых зависит от необходимого класса нагрузки и температуры эксплуатации.

DENSO®-AQ Primer HT может использоваться при постоянной температуре эксплуатации до +100°C (+212°F).

DENSO®-AQ Primer HT является компонентом антикоррозионной системы **VivaxCoat®-HT**, состоящей из антикоррозионной ленты **DENSO®-Tape HT** и ленты для защиты от механических нагрузок **DENSOLEN®-ET100**. Система **VivaxCoat®-HT** выполняет требования EN12068 класс A100 и ISO21809-3 тип 11A.

DENSO®-AQ Primer HT наносится вручную или шпателем на поверхность, очищенную от ржавчины и осыпающихся частиц. С влажных поверхностей влага вытесняется, а поверхность изолируется против коррозионных сред.

Расход продукта: около 500 г/м²

Типичные характеристики продукта

| Характеристики | Ед. измерения | Типичные значения | Методы испытаний |
|---|---------------|------------------------------------|------------------|
| Температура нанесения | °C (°F) | от + 5 до +50 (от +41 до +122) | - |
| Температура эксплуатации | °C (°F) | от -40 до +100 (от -40 до +212) | - |
| Температура каплепадения DENSO®-AQ Primer HT | °C (°F) | >+120 (>+248) | DIN 51801 |
| Сопротивление катодному отслаиванию 28 дней, +23°C (+73°F) (с DENSO®-Tape HT) | мм (радиус) | ≤9 | EN 12068 |
| Термическое старение 100 дней при +120°C (+248°F) (с DENSO®-Tape HT) | - | Когезионный разрыв | EN 12068 |

Информация для заказа и упаковка

Ведро по 10 кг.

По запросу возможна также тара других размеров.

Хранение

Срок хранения DENSO®-AQ Primer HT в оригинальной нераскрытой упаковке составляет не менее 60 месяцев с даты производства.

Температура хранения: ≤ +40°C (+104°F)

DENSO GmbH

Felderstrasse 24 | 51371 Leverkusen | Germany
Phone: +49 214 2602-0 | info@denso-group.com
www.denso-group.com

Наша информация о продукте, рекомендации по применению и другие публикации составлены по лучшему разумению и соответствуют уровню наших знаний на момент печати. Содержание не является юридически обязывающим. Поэтому мы не несем никакой ответственности за ошибочную или непредоставленную консультацию. Пользователь должен сам определить соответствие продукта назначению и возможность его применения. Если не указано иное, все названные марки являются товарными знаками DENSO, охраняемыми законом, по крайней мере, в Германии.

Юридическую силу имеют только наши «Общие условия продаж», которые Вы найдете на сайте www.denso-group.com. Это перевод оригинальной немецкой информации о продукте. В случае расхождений или разногласий, возникающих при толковании, решающим является немецкий текст соответствующей немецкой информации о продукте, доступной на сайте www.denso-group.com. Правовые отношения регулируются законодательством Германии.

04.2021