


DENSO®-Gleitmittel (смазка)

Информация о продукте



Особые преимущества:

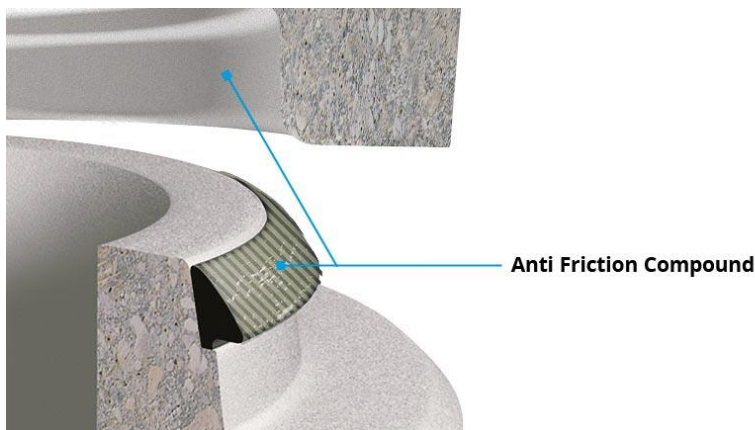

Возможность применения в холодную, жаркую и дождливую погоду. Применение при температуре от -10 °C до +50 °C (от +14 °F до +122 °F).



Оптимальное скольжение, в том числе на шероховатых поверхностях.



Биоразлагаемый материал, не наносящий вреда окружающей среде.



Совместимость с резиновыми герметиками согласно DIN EN 681-1.

DENSO®-Gleitmittel – это пастообразная масса для контактных уплотнительных колец в трубах и бетонных деталях колодцев.

Уже около 100 лет группа компаний DENSO, Германия олицетворяет собой опыт, качество и надежность продукции в области антикоррозионной защиты и дорожного строительства. История успеха ведущего международного предприятия началась с разработки „Ленты DENSO“ – первой в мире системы пассивной антикоррозионной защиты трубопроводов, запатентованной еще в 1927 г. С тех пор инновационные продукты компании DENSO Group Germany гарантируют высшие стандарты качества. Исследования, разработка нашей продукции и производство осуществляются исключительно в Германии. На основе индивидуального подхода к каждому клиенту наши сотрудники подбирают уникальные долгосрочные и надежные решения.

Описание

Смазка **DENSO®-Gleitmittel** состоит из органической основы и неорганических наполнителей. Благодаря особой консистенции материала и высокой прочности на сдвиг нанесение смазки на резиновые уплотнения и бетонные поверхности,

например, при строительстве канализационной сети, упрощает совмещение раструба и гладкого конца трубы и предотвращает повреждение деталей, даже при работе с шероховатыми бетонными поверхностями. Благодаря

биоразлагаемому органическому составляющим смазка имеет отличные экологические характеристики.

Важные замечания для применения на практике

Согласно DIN EN 1610 изготовители труб и колодцев должны поставлять вместе с изделиями необходимую для монтажа смазку, совместимую с материалом деталей и герметиками.

Смазка DENSO создана на базе многолетних исследований и обширного практического опыта. Благодаря особому составу смазка **DENSO®-Gleitmittel** идеально подходит для прокладки бетонных и железобетонных

труб. Поскольку смазка является биоразлагаемой, она, как предписывает DIN EN 681-1, п. 4.1.1, не оказывает отрицательного воздействия на срок годности уплотнителя.



Нанесение – прокладка труб

Нанести смазку **DENSO®-Gleitmittel** кроющим слоем на скользящую бетонную поверхность раструба или гладкого конца муфты, лучше всего

рукой в перчатке. Дополнительная смазка уплотнительного кольца не обязательна, но она снижает необходимое усилие при

монтаже.

DN	с помощью 1 кг смазки можно проложить примерно
300	12 труб
400	9 труб
500	7 труб
600	5 труб
700	5 труб
800	4 трубы
900	4 трубы
1000	3 трубы
1200	3 трубы




Нанесение – размещение колодезных колец

Нанести смазку **DENSO®-Gleitmittel** кроющим слоем на внутреннюю поверхность колодезного раструба (встроенного колодезного герметика),

лучше всего рукой в перчатке. Дополнительная смазка бетонной поверхности на гладком конце не

обязательна, но она снижает необходимое усилие при монтаже.

DN	с помощью 1 кг смазки можно проложить примерно
1000	7 колец
1200	3 кольца
1500	2 кольца



Хранение

Смазку **DENSO®-Gleitmittel** необходимо хранить в сухом, защищенном от мороза помещении. При соблюдении этих условий срок хранения материала в

закрытой оригинальной упаковке в помещении (не под открытым небом) составляет не менее 5 лет с даты выпуска. Выделение небольшого

количества жидкости на поверхности смазки никак не влияет на ее качество и легко устраняется перемешиванием.

	Размер тары	Арт. №	Упаковочные единицы
DENSO®-Gleitmittel	5,0 кг	101 17 625	90 ведер на паллету (450 кг)
DENSO®-Gleitmittel	3,0 кг	100 75 082	144 ведра на паллету (432 кг)

DENSO GmbH

Felderstrasse 24 | 51371 Leverkusen | Germany
Phone: +49 214 2602-0 | info@denso-group.com
www.denso-group.com

Наша информация о продукте, рекомендации по применению и другие публикации составлены по лучшему разумению и соответствуют уровню наших знаний на момент печати. Содержание не является юридически обязывающим. Поэтому мы не несем никакой ответственности за ошибочную или непредоставленную консультацию. Пользователь должен сам определить соответствие продукта назначению и возможность его применения. Если не указано иное, все названные марки являются товарными знаками DENSO, охраняемыми законом, по крайней мере, в Германии.

Юридическую силу имеют только наши «Общие условия продаж», которые Вы найдете на сайте www.denso-group.com. Это перевод оригинальной немецкой информации о продукте. В случае расхождений или разногласий, возникающих при толковании, решающим является немецкий текст соответствующей немецкой информации о продукте, доступной на сайте www.denso-group.com. Правовые отношения регулируются законодательством Германии.