


DENSO[®]-Gleitmittel (Lubrifiant)



Information produit

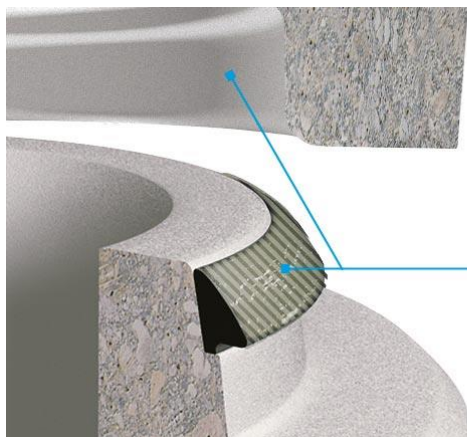

Anti Friction Compound

Principaux avantages :



Pose possible par temps froid, chaud ou pluvieux. Température de pose de -10 °C à +50 °C (+14 °F à +122 °F).



Lubrification optimale, même sur surfaces rugueuses.



Écologique, biodégradable.



Non-agressif – conformément à la norme DIN EN 681-1 – pour les joints d'étanchéité en caoutchouc.

Le lubrifiant DENSO[®] est une pâte conçue pour l'étanchéité des canalisations et éléments de construction des regards en béton.

Le groupe DENSO Group Germany est depuis un siècle synonyme d'expérience, de qualité et de fiabilité en matière de protection anticorrosion et de dispositifs innovants d'étanchéité. Le succès de notre entreprise internationale, leader dans ses domaines d'activité, repose sur un dépôt de brevet en 1927 pour la bande DENSO « DENSO-Binde », premier produit au monde pour la protection passive contre la corrosion des pipelines. Depuis, le groupe DENSO Group Germany assure la production de produits à la pointe de la technologie répondant aux normes qualité les plus élevées. Grâce à une étroite collaboration avec nos clients, nos collaborateurs conçoivent et développent des solutions sur mesure, fiables et durables.

Description

Le lubrifiant DENSO[®] se compose de matières premières organiques et de liants inorganiques. Grâce à la consistance optimale et à la résistance au cisaillement du lubrifiant, son utilisation sur

les joints d'étanchéité en caoutchouc et surfaces en béton, nécessaire par exemple pour la construction de canaux, permet un assemblage simple et sans effort des

raccords mâle / femelle et ce même sur surfaces rugueuses.

Les substances inorganiques contenues dans le produit sont biodégradables, ce qui en fait un produit écologique.

Remarques importantes pour la mise en œuvre

Conformément à la norme DIN EN 1610, le fabricant des canalisations et regards doit fournir les lubrifiants nécessaires à leur mise en œuvre, les lubrifiants doivent être compatibles avec les pièces et les dispositifs d'étanchéité.

Le lubrifiant développé par DENSO est issu de plusieurs décennies de recherche et d'expérience chantier.

Sa composition spécifique permet au **lubrifiant DENSO[®]** de répondre précisément aux besoins liés à la pose de

tuyaux en béton et béton armé.



Étant biodégradable, conformément aux exigences de DIN EN 681-1, point 4.1.1, ce lubrifiant ne réduit pas la durée de vie des dispositifs d'étanchéité.

Mise en œuvre – Pose de canalisation

Appliquer le **lubrifiant DENSO®**, de préférence à l'aide d'un gant sur toute la surface en béton à emboîter (partie mâle et partie femelle).

Une lubrification supplémentaire de la bague d'étanchéité n'est pas indispensable mais permet de minimiser les efforts lors des opérations de montage.

DN	Rendement approximatif pour 1 kg
300	12 canalisations
400	9 canalisations
500	7 canalisations
600	5 canalisations
700	5 canalisations
800	4 canalisations
900	4 canalisations
1000	3 canalisations
1200	3 canalisations




Mise en œuvre – Pose de regard

Appliquer le **lubrifiant DENSO®** de préférence à l'aide d'un gant sur toute la surface en béton à emboîter (partie mâle et partie femelle).

Une lubrification supplémentaire de l'arête supérieure n'est pas indispensable mais permet de minimiser les efforts lors des opérations de montage.

DN	Rendement approximatif pour 1 kg
1000	7 regards
1200	3 regards
1500	2 regards



Stockage et conditionnement

Conserver le **lubrifiant DENSO®** à l'abri du gel et de l'humidité. Dans son emballage d'origine, le matériau doit être stocké à l'abri des intempéries

(pas de stockage en plein air). Dans les conditions indiquées le produit peut être stocké pendant au minimum 5 ans à compter de sa date de fabrication.

Un léger dépôt liquide peut être constaté en surface ; il n'affecte pas la qualité du produit et peut facilement être mélangé au reste de la pâte.

Nom du produit	Contenu d'un seau	Numéro d'article	Conditionnement
Lubrifiant DENSO®	5,0 kg	101 17 625	90 seaux par palette (450 kg)
Lubrifiant DENSO®	3,0 kg	100 75 082	144 seaux par palette (432 kg)

DENSO GmbH

Felderstrasse 24 | 51371 Leverkusen | Germany
Phone: +49 214 2602-0 | info@denso-group.com
www.denso-group.com

Nos informations sur les produits, recommandations d'application et autres publications imprimées fournissent des recommandations dans l'état de nos connaissances au moment de l'impression. Le contenu n'est pas juridiquement contraignant. Par conséquent, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de recommandations incomplètes ou inexactes. L'utilisateur est tenu de vérifier que le produit sélectionné est adapté aux conditions d'application et est en adéquation avec l'usage prévu. Sauf indication contraire, toutes les marques citées sont des marques déposées par DENSO, enregistrées à minima en Allemagne, ces dernières sont protégées par la loi.

Seules nos conditions générales de vente, que vous trouverez sur www.denso-group.com, sont applicables. Nos informations produits sont traduites à partir de leurs versions originales en langue allemande. En cas de divergence ou de litige concernant l'interprétation des informations produits, le texte allemand dans sa version originale en langue allemande, disponible sur www.denso-group.com, est déterminant. Le rapport juridique est régi par le droit allemand.