


# MarineProtect®-Primer



## Информация о продукте

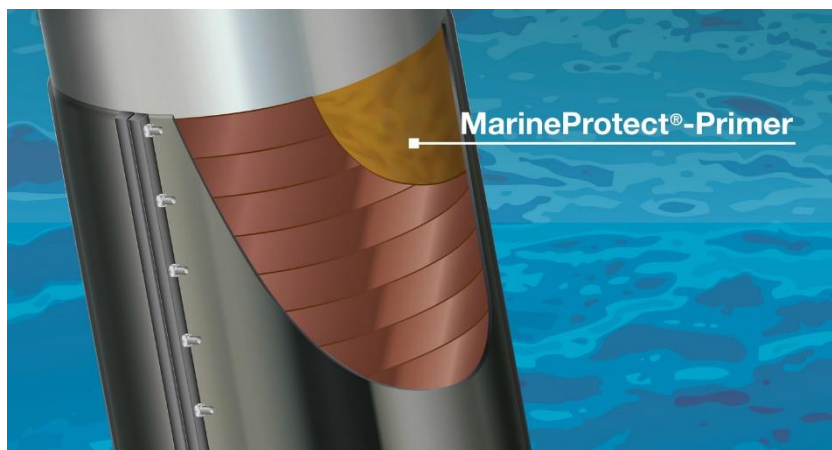

### Особые преимущества:

- ✓ Простое и быстрое нанесение.
- ✓ Экологически безопасный продукт.
- ✓ Не требуется времени на высыхание.
- ✓ Простота применения, в том числе и под водой.

## Грунтовочная мастика для защиты от коррозии несущих свай из стали, дерева и бетона.

Уже около 100 лет группа компаний DENSO, Германия олицетворяет собой опыт, качество и надежность продукции в области антикоррозионной защиты и дорожного строительства. История успеха ведущего международного предприятия началась с разработки „Ленты DENSO“ – первой в мире системы пассивной антикоррозионной защиты трубопроводов, запатентованной еще в 1927 г. С тех пор группа компаний DENSO, Германия задает своей ориентированной на будущее продукцией новые стандарты качества. Исследования, разработка нашей продукции и производство осуществляются исключительно в Германии. На основе индивидуального подхода к каждому клиенту наши сотрудники подбирают уникальные долгосрочные и надежные решения.

### Описание продукта

#### MarineProtect®-Primer

является первым компонентом систем MarineProtect®-100 и MarineProtect®-2000 FD, наносимых на подлежащую защите поверхность. Он обеспечивает основу для защиты от коррозии и атмосферных воздействий несущих свай, установленных в воде и на которые попадают брызги воды.

MarineProtect®-Primer - это многофункциональный продукт, который легко наносится на сваи из металла, бетона или дерева, а также на проложенные в воде трубопроводы.

#### MarineProtect®-Primer

создана на основе натурального воска, который обеспечивает хорошее смачивание всей стальной поверхности, в том числе и под поверхностью воды.

За счёт нанесения грунтовки вода вытесняется со стальной поверхности и образуется гидроизолирующий барьер, который предотвращает распространение коррозии по стальной поверхности.

Для нанесения грунтовки MarineProtect®-Primer требуется лишь небольшая подготовка поверхности, что обеспечивает быстрое и

экономичное нанесение покрытия.

После нанесения грунтовки MarineProtect®-Primer поверхность готова для наматывания антикоррозионной ленты MarineProtect®-Tape.

Выемки и неровности также можно заполнить и загерметизировать грунтовочной мастикой MarineProtect®-Primer.

MarineProtect®-Primer отлично подходит для покрытия как на новые, так и на уже существующие конструкции, нуждающиеся в ремонте.

## Нанесение

Перед нанесением грунтовки **MarineProtect®-Primer** необходимо очистить поверхность несущих опор от ржавчины и всех осыпающихся частиц, от отслаивающихся фрагментов предыдущих покрытий, а также от водорослей и прочих биофильмов.

Мы рекомендуем выполнение водоструйной и пескоструйной обработки для достижения наилучшего качества покрытия.

После очистки поверхности следует сразу же начинать наносить **MarineProtect®-Primer**, чтобы

предотвратить повторное появление ржавчины или биофильмов.

**MarineProtect®-Primer** можно наносить вручную или с помощью ракля или других подобных приспособлений. Вся поверхность несущей опоры должна быть покрыта тонким слоем. Удельный расход **MarineProtect®-Primer** составляет приблизительно 350 г/м².

После покрытия грунтовкой **MarineProtect®-Primer** поверхность готова для нанесения антикоррозионной ленты

**MarineProtect®-Tape** и защитного кожуха **MarineProtect®-Jacket**.

**MarineProtect®-Primer, -Tape** и **-Jacket** совместно образуют стойкую и долговечную систему защиты от коррозии, в том числе и в тяжёлых условиях эксплуатации, создаваемых волнами, сильным ветром и УФ-излучением.

Дополнительная информация содержится в рекомендациях по применению **MarineProtect®-100** и **MarineProtect®-2000FD**, доступных на сайте [www.denso-group.com](http://www.denso-group.com).

## Типовые свойства продукта

Свойство	Ед. измерения	Типичные значения	Методы испытаний
Плотность	г/см³	Прибл. 0,9	ISO 2811
Температура каплепадения (по Уббелоде)	°C (°F)	≥+100 (≥+210)	DIN 51801
Удельный расход	кг/м²	прибл. 0,35	
Температура эксплуатации	°C (°F)	от -40 до +70 (от -40 до +158)	

## Информация для заказа и упаковки

**MarineProtect®-Primer**: Ведро на 10 кг

## Хранение

Срок хранения **MarineProtect®-Primer** в нераспечатанной оригинальной упаковке составляет не менее 60 месяцев с даты выпуска.

Температура хранения: ≤ +40°C (+104°F)

## DENSO GmbH

Felderstrasse 24 | 51371 Leverkusen | Germany  
Phone: +49 214 2602-0 | [info@denso-group.com](mailto:info@denso-group.com)  
[www.denso-group.com](http://www.denso-group.com)

Наша информация о продукте, рекомендации по применению и другие публикации составлены по лучшему разумению и соответствуют уровню наших знаний на момент печати. Содержание не является юридически обязывающим. Поэтому мы не несем никакой ответственности за ошибочную или непредоставленную консультацию. Пользователь должен сам определить соответствие продукта назначению и возможность его применения. Если не указано иное, все названные марки являются товарными знаками DENSO, охраняемыми законом, по крайней мере, в Германии.

Юридическую силу имеют только наши «Общие условия продаж», которые Вы найдете на сайте [www.denso-group.com](http://www.denso-group.com). Это перевод оригинальной немецкой информации о продукте. В случае расхождений или разногласий, возникающих при толковании, решающим является немецкий текст соответствующей немецкой информации о продукте, доступной на сайте [www.denso-group.com](http://www.denso-group.com). Правовые отношения регулируются законодательством Германии.