


MarineProtect®-Tape

Hoja técnica

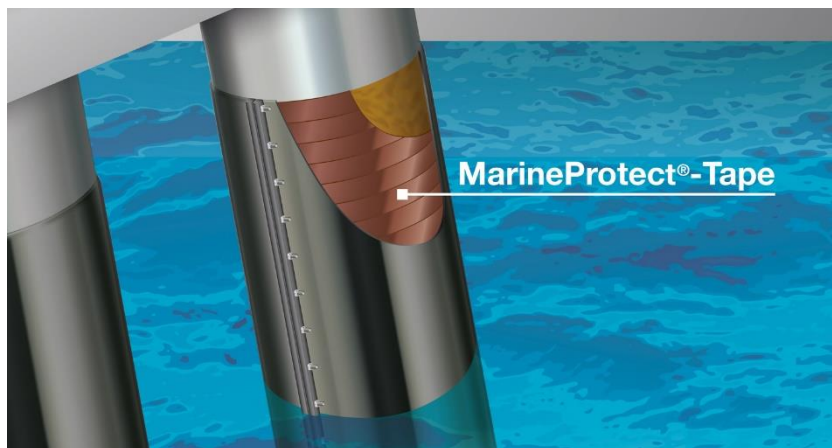

Ventajas especiales:

- ✓ Procedimiento sencillo y rápido.
- ✓ Alta flexibilidad.
- ✓ Respetuoso con el medio ambiente.
- ✓ Sin tiempos de secado.
- ✓ Protección anticorrosiva demostrada y duradera gracias a la cinta de Petrolatum. Un invento de DENSO. Respetuoso con el medio ambiente.

Cinta de Petrolatum para la protección anticorrosiva de pilotes de acero, madera y hormigón y tubos sumergidos.

Desde hace un siglo, DENSO Group Germany es sinónimo de experiencia, calidad y fiabilidad para la protección anticorrosiva y la construcción de carreteras. El éxito de esta Empresa líder a nivel internacional se basa en la innovación patentada ya en 1927 de la „Cinta DENSO“, el primer producto en todo el mundo para la protección pasiva contra la corrosión de tuberías. Desde entonces, DENSO Group Germany establece y garantiza los máximos estándares de calidad con productos técnicamente avanzados. La investigación, el desarrollo y la producción se llevan a cabo exclusivamente en Alemania. En cooperación individualizada con el cliente, nuestros empleados llevan a cabo soluciones duraderas y personalizadas de forma permanente.

Descripción

MarineProtect®-Tape es el componente principal de los sistemas **MarineProtect®-100** y **MarineProtect®-2000FD** para la protección anticorrosiva duradera y contra la exposición a la intemperie de pilotes sumergidos y en zonas de salpicaduras de agua.

MarineProtect®-Tape se aplica en superficies que se han recubierto previamente con la imprimación **MarineProtect®-Primer**.

MarineProtect®-Tape es versátil y puede aplicarse sin problemas en pilotes de metal, hormigón o madera.

El desarrollo de MarineProtect®-Tape se basa en más de 90 años de experiencia de DENSO GmbH con cintas de Petrolatum. Se compone de un fieltro robusto de poliéster que se humedece con la masilla de Petrolatum.

MarineProtect®-Tape es muy flexible y puede aplicarse fácilmente sobre todas las superficies. MarineProtect®-Tape es adecuado para diferentes diámetros de pilotes y está disponible en rollos de anchos diferentes.

MarineProtect®-Tape forma una barrera hermética ante medios corrosivos como el oxígeno y el agua, y resulta resistente contra el agua salado de mar.

Aplicación

Antes de aplicar la cinta **MarineProtect®-Tape**, la superficie debe haberse recubierto con una capa fina del **MarineProtect®-Primer**.

MarineProtect®-Tape se encinta en forma helicoidal con 50% de solape sobre la superficie preparada.

Si no hay espacio suficiente para desenrollar y aplicar la cinta.

MarineProtect®-Tape esta puede colocarse en capas (tapizando).

Después del revestimiento con MarineProtect®-Tape se instala el **MarineProtect®-Jacket** como protección mecánica sobre el revestimiento de protección anticorrosiva.

MarineProtect®-Primer, -Tape y -Jacket forman juntos un sistema de

protección anticorrosiva duradero, incluso en condiciones difíciles con oleadas, fuertes vientos y radiación UV.

Encontrará más información en las recomendaciones de aplicación de **MarineProtect®-100** y **MarineProtect®-2000FD**, en www.denso-group.com.

Propiedades típicas

Propiedad	Unidad	Valor típico	Norma
Espesor total	mm	1,2	
Índice de saponificación	mg /KOH/g	<10	EN 12068
Punto de goteo	°C (°F)	≥+120 (≥+248)	DIN 51801
Solape	%	50	
Temperatura de servicio	°C (°F)	de -40 a +70 (de -40 a +158)	

Suministro y embalaje

Longitud de los rollos: 10 m

Ancho [mm]	Rollos por caja	Superficie (m ²) por caja	Longitud total de cinta (ml) por caja
50	12	6	120
100	6	6	60
200	4	8	40

Otras dimensiones a consultar.

Almacenamiento

MarineProtect®-Tape puede almacenarse en su envase original cerrado durante 60 meses como mínimo desde la fecha de fabricación.

Temperatura de almacenaje: ≤ +40°C (+104°F)

El material debe almacenarse en el lado frontal y sin carga.

DENSO GmbH

Felderstrasse 24 | 51371 Leverkusen | Germany
Phone: +49 214 2602-0 | info@denso-group.com
www.denso-group.com

Nuestras hojas técnicas, manuales de aplicación y demás folletos aconsejan según nuestros mejores conocimientos en el momento de su imprenta.
El contenido no es legalmente vinculante. Por lo tanto, no se asume ninguna responsabilidad por los consejos incorrectos y omitidos.
El aplicador está obligado a comprobar la idoneidad y posibilidad de aplicación para el fin previsto. A menos que se especifique lo contrario, todas las marcas mencionadas son marcas comerciales de DENSO, al menos registradas en Alemania, que están protegidas por la ley.

Sólo se aplican nuestras condiciones generales de venta, que encontrará en www.denso-group.com. Esta es una traducción de la información original del producto en alemán. En caso de discrepancia o de que surja alguna disputa sobre la interpretación, será determinante el texto alemán de la respectiva información de producto alemana, que se encuentra en www.denso-group.com. La relación jurídica se registrará por el derecho alemán.