






PALIMEX®-880

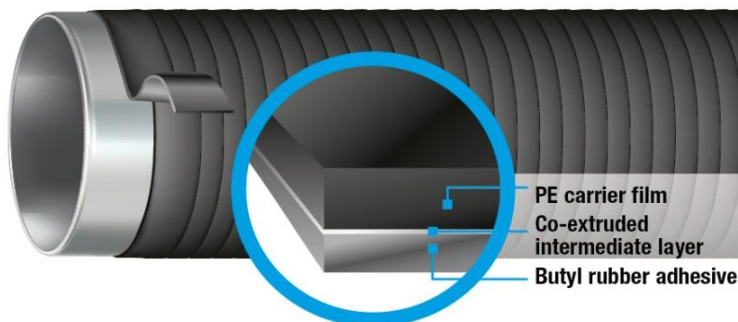

Информация о продукте



Особые преимущества:

-  Для температур до +85°C (+185°F).
-  Превосходная устойчивость к механическим нагрузкам.
-  Непроницаемость для коррозионных сред.
-  Высокая экономичность.

Прочная внутренняя лента для повышенных механических нагрузок

Уже около 100 лет группа компаний DENSO, Германия олицетворяет собой опыт, качество и надежность продукции в области антикоррозионной защиты и дорожного строительства. История успеха ведущего международного предприятия началась с разработки „Ленты DENSO“ – первой в мире системы пассивной антикоррозионной защиты трубопроводов, запатентованной еще в 1927 г. С тех пор группа компаний DENSO, Германия задает своей ориентированной на будущее продукцией новые стандарты качества. Исследования, разработка нашей продукции и производство осуществляются исключительно в Германии. На основе индивидуального подхода к каждому клиенту наши сотрудники подбирают уникальные долгосрочные и надежные решения.

Описание продукта

PALIMEX®-880 представляет собой защитную ленту для долгосрочной защиты подземных стальных и чугунных трубопроводов. Она была разработана для обеспечения сильной адгезии и механической прочности при высокой экономической эффективности. Кокэкструдированная двухслойная синтетическая лента состоит из стабилизированной полиэтиленовой несущей пленки с толстым слоем бутилкаучукового адгезива.

Посредством инновационного дизайна была обеспечена **высокая прочность и ударная вязкость** ленты. PALIMEX®-880 выдерживает даже самые экстремальные механические нагрузки. Толстый слой бутилкаучукового адгезива образует **оптимальное покрытие защищаемых поверхностей**.

PALIMEX®-880 производится различной толщины, что обеспечивает технически и

экономически оптимальный результат строительного проекта. Различная толщина лент также позволяет оптимальное нанесение на сложные конструкционные элементы, такие как, колена труб и фасонные изделия.

Для максимально эффективного нанесения доступны устройства для намотки **DENSOMAT®**.

Стандартные свойства продукта

Характеристики	Ед. измерения	PALIMEX®-880			Методы испытаний
		Типичные значения			
		880-20	880-25	880-30	-
Цвет несущей плёнки	-	черный, желтый			-
Цвет бутилового адгезива	-	черный			-
Толщина ленты	мм	≥ 0,51	≥ 0,63	≥ 0,76	ISO 4593
Прибл. толщина несущей плёнки	мм	≥ 0,25	≥ 0,30	≥ 0,30	
Прибл. толщина внутреннего адгезивного слоя	мм	≥ 0,26	≥ 0,33	≥ 0,46	
Относительное удлинение при разрыве*	%	≥ 500			EN 12068
Сопротивление на разрыв*	Н/см	≥ 80			EN 12068
Сопротивление отслаиванию между слоями (+23°C / +73°F) *	Н/см	≥ 20			EN 12068
Температура эксплуатации	°C (°F)	от -40 до +50 (от -40 до +122)			

* Значения для лент толщиной 0,76 мм (тип 880-30).

Ленты **PALIMEX®** легко наносятся вручную. Еще более эффективным является нанесение с помощью оригинальных намоточных устройств **DENSOMAT®**. Для лент **PALIMEX®** шириной >50 мм мы рекомендуем использование намоточного устройства **DENSOMAT®** для обеспечения безупречного качества нанесения.

Форма поставки и упаковка

	Сердечник Ø [мм]	Длина [м]	Ширина [мм]	м²/рулон	Количество в одной коробке			
					Рулоны	м²	пог. м	кг (прим.)
PALIMEX®-880-20	41	15	50	0,75	12	9	180	5,8
			100	1,5	6	9	90	5,8
			150	2,25	8	18	120	11,1
PALIMEX®-880-25			50	0,75	12	9	180	7,0
			100	1,5	6	9	90	7,0
			150	2,25	9	20,25	135	15,1
PALIMEX®-880-30			50	0,75	12	9	180	8,4
			100	1,5	6	9	90	8,4
			150	2,25	9	20,25	135	18,3

	Сердечник Ø [мм]	Длина [м]	Ширина [мм]	м²/рулон	Количество в одной коробке			
					Рулоны	м²	пог. м	кг (прим.)
PALIMEX®-880-20	78	60	100	6	3	18	180	10,7
			150	9	2		120	
PALIMEX®-880-25			100	6	3		180	13,1
			150	9	2		120	
PALIMEX®-880-30			100	6	3		180	15,9
			150	9	2		120	

По запросу возможны также другие размеры

Хранение

Срок хранения **PALIMEX®-880** в оригинальной упаковке составляет не менее 60 месяцев с даты выпуска.

Температура хранения: ≤ +50°C (+122°F)

Хранить в сухом месте и без нагрузки в горизонтальном положении.

DENSO GmbH

P.O. Box 150120 | 51344 Leverkusen | Germany

Phone: +49 214 2602-0

www.denso-group.com | info@denso-group.com

Наши данные о продукте, его применении, рекомендации и другие касающиеся продукта документы составлены исключительно для Вашего удобства. Поскольку многие факторы, касающиеся использования продукта, находятся вне нашего контроля, пользователь должен сам определить соответствие продукта назначению и принимает на себя все связанные с этим риски и обязательства. Вся содержащаяся в данном документе информация подлежит использованию в качестве справочного пособия и не является юридически обязывающей. Содержание данного документа может быть изменено без предварительного уведомления. Компания не несет ответственность за некорректное предоставление или непредоставление консультации.

Пользователь обязан проверить возможности применения и соответствие продукта предусмотренному назначению.

Наши „Общие условия продаж“, представленные на сайте www.denso-group.com, имеют исключительную юридическую силу.

Это перевод оригинальной немецкой Информации о Продукте. В случае каких-либо разногласий или споров касательно интерпретации данной Информации о Продукте, только немецкий текст и соответствующая Информация о Продукте на немецком языке, доступная на сайте www.denso-group.com, являются решающими. Правовые отношения регулируются законодательством Германии.