


TOK®-Band SK DR



Информация о продукте

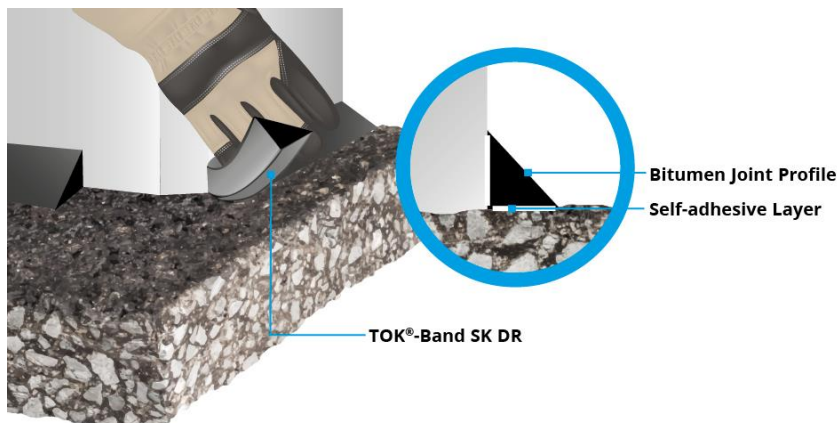

Особые преимущества:




Проверена согласно нормативу TL/TP Fug-StB.



Быстрое и экономичное нанесение.



Самоклеющаяся, не требует нагрева газовой горелкой.



Плавкая или самоклеющаяся битумная лента треугольного профиля. Идеально подходит, например, в качестве подложки при формировании галтели для битумных уплотнений в угловых соединениях.

Уже около 100 лет группа компаний DENSO, Германия олицетворяет собой опыт, качество и надежность продукции в области антикоррозионной защиты и дорожного строительства. История успеха ведущего международного предприятия началась с разработки „Ленты DENSO“ – первой в мире системы пассивной антикоррозионной защиты трубопроводов, запатентованной еще в 1927 г. С тех пор инновационные продукты компании DENSO Group Germany гарантируют высшие стандарты качества. Исследования, разработка нашей продукции и производство осуществляются исключительно в Германии. На основе индивидуального подхода к каждому клиенту наши сотрудники подбирают уникальные долгосрочные и надежные решения.

Описание

TOK®-Band SK DR – это высококачественная битумная стыковочная лента из дорожного битума, модифицированного полимерами, обладающая отличными

эластичными и адгезионными свойствами. Лента **TOK®-Band DR** выпускается в плавком и самоклеющемся варианте.

Лента **TOK®-Band SK DR** и применяемая вместе с ней грунтовка **TOK®-SK Primer** соответствуют TL/TP Fug-StB и отвечают всем требованиям данного норматива.

Применение

Лента **TOK®-Band DR** применяется в качестве герметика в сочетании с литым асфальтом или асфальтобетоном. Треугольный профиль особенно хорошо подходит для использования в качестве

подложки для битумных покрытий для крыш и уплотнительных настилов, например, для герметизации стыков и краев на многоуровневых парковках или плоских крышах. Благодаря отличным

свойствам материала обеспечивается долговременная герметичность соединений.

Стандартные свойства материала (результаты проверки согласно нормативу TL Fug-StB)

Проверяемое свойство	Ед. измерения	Результат	Требования
Температура размягчения по методу КиШ	°C (°F)	> +100 (> +212)	> +90 (> +194)
Погружение конуса	0,1 мм	35	20–50
Упругое последствие	%	10–30	10–30
Гибкость при низкой температуре	°C (°F)	-9 (+15,8)	≤ ±0 (≤ ±32)
Эластичность и адгезия	% / Н/мм ²	≥ 10 / ≤ 1,0	≥ 10 / ≤ 1,0

Нанесение

Подготовка граней соединения

Согласно требованиям норматива ZTV Fug-StB грани должны быть сухими, чистыми и прочными и должны быть обработаны грунтовкой. Применяемая грунтовка или праймер должны соответствовать типу ленты. Специально для ленты **TOK®-Band SK DR** разработана грунтовка **TOK®-SK Primer** (черного цвета). Для применения с лентой **TOK®-Band DR SK** был разработан праймер **TOK®-SK Primer** (прозрачный). В летний период время высыхания **TOK®-SK Primer** составляет около 3-5 минут.

Нанесение TOK®-Band SK DR



Стыковочную ленту можно укладывать сразу после высыхания грунтовки.

Перед нанесением стыковочную ленту следует разложить вдоль грани стыка разделительной бумагой вверх.

Разделительную бумагу следует удалять непосредственно перед укладкой ленты.

Плавкая лента TOK®-Band DR Spezial нагревается газовой горелкой, пока поверхность не станет клейкой. После этого ее следует прижать непосредственно к грани стыка. Нагретый профиль идеально укладывается в углы с помощью шпателя или другого подобного инструмента.

Самоклеящаяся лента TOK®-Band SK DR SK не требует нагрева. Ее можно просто прижать к грани стыка после высыхания праймера.

Форма поставки и упаковка

Лента **TOK®-Band SK DR** выпускается свернутой в рулон.

Рулоны (проложенные силиконовой бумагой) поставляются в картонной

упаковке размером (Ш x Г x В) 370 мм x 370 мм x 160 (или 144) мм.

Картонные упаковки укладываются по 30 штук на европоддон (800 x 1200 мм).

Количество рулонов в картонной упаковке/поддоне зависит от размеров ленты **TOK®-Band SK DR**.

TOK®-Band SK DR

Профиль*	Арт. №	п. м./карт. коробка	п. м./поддон
30 x 30	10077889	14,00	420,00

Хранение

В сухом помещении, защищенном от мороза, не ставить сверху груз. При

соблюдении этих условий срок хранения **TOK®-Band SK DR** в закрытой

оригинальной упаковке составляет не менее 3 лет с даты выпуска.

DENSO GmbH

Felderstrasse 24 | 51371 Leverkusen | Germany
Phone: +49 214 2602-0 | info@denso-group.com
www.denso-group.com

Наша информация о продукте, рекомендации по применению и другие публикации составлены по лучшему разумению и соответствуют уровню наших знаний на момент печати. Содержание не является юридически обязывающим. Поэтому мы не несем никакой ответственности за ошибочную или непредоставленную консультацию. Пользователь должен сам определить соответствие продукта назначению и возможность его применения. Если не указано иное, все названные марки являются товарными знаками DENSO, охраняемыми законом, по крайней мере, в Германии.

Юридическую силу имеют только наши «Общие условия продаж», которые Вы найдете на сайте www.denso-group.com. Это перевод оригинальной немецкой информации о продукте. В случае расхождений или разногласий, возникающих при толковании, решающим является немецкий текст соответствующей немецкой информации о продукте, доступной на сайте www.denso-group.com. Правовые отношения регулируются законодательством Германии.