


TOK®-Band SK Drain



Информация о продукте

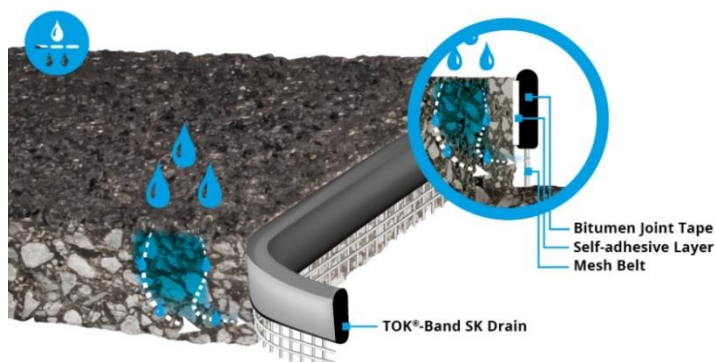

Особые преимущества:

Холодная обработка без пламени.



Водопроницаемость.



Соответствие всем требованиям ZTV Fug-StB 15.



Температура нанесения от +5 °C до +50 °C (от +41 °F до +122 °F).

Самоклеящаяся битумная стыковочная лента для стыков и соединений в верхних слоях открытопористых асфальтовых покрытий.

Уже около 100 лет DENSO Group Germany олицетворяет собой опыт, качество и надежность продукции в области антикоррозионной защиты и инновационных герметиков. Успех международной группы компаний основывается на изобретении, запатентованном еще в 1927 году, — «DENSO-ленты» стали первым в мире продуктом для пассивной защиты от коррозии трубопроводов. С тех пор DENSO Group Germany устанавливает и гарантирует высочайшие стандарты качества благодаря своим техническим инновациям. При этом исследования, разработки и производство осуществляются исключительно в Германии. В тесном сотрудничестве с клиентами наши сотрудники предоставляют им надежные индивидуальные решения.

Описание

Лента **TOK®-Band SK Drain** — это комбинация из водопроницаемой сетчатой ленты и высококачественной битумной стыковочной ленты из дорожного битума, модифицированного полимерами, с отличными эластичными и адгезионными свойствами. Лента **TOK®-Band SK Drain** покрыта на

битумной стороне сплошным клеяким слоем, позволяющим быстро и безопасно нанести ее на "холодные" грани стыков без использования газовой горелки. В битумную ленту интегрирована термостойкая сетчатая лента, которая

выступает примерно на 20 мм от нижнего края ленты.

Лента **TOK®-Band SK Drain** и применяемая вместе с ней грунтовка **TOK®-SK Primer** проверены согласно TL/TP Fug-StB и соответствуют всем требованиям данного норматива.

Применение

Лента **TOK®-Band SK Drain** предназначена для герметизации стыков в верхних слоях открытопористых асфальтовых покрытий.

Благодаря отличным свойствам материала и особой форме сечения, сохраняющей водопроницаемость в нижней части, обеспечивается долговременная герметичность

соединений. За счет сетчатой ленты осуществляется беспрепятственный отвод воды под верхним покрытием.

Типичные свойства материала (результаты проверки массы согласно нормативу TL Fug StB)

Проверка	Ед. измерения	Типичный диап. результатов	Требования
Температура размягчения по методу КиШ	°C / °F	> +100 (+212)	> +90 (+194)
Погружение конуса	0,1 мм	20 - 50	20 - 50
Упругое последствие	%	10 - 30	10 - 30
Гибкость при низкой температуре	°C / °F	≤ ±0 (+32)	≤ ±0 (+32)
Эластичность и адгезия	% / Н/мм ²	≥ 10 / ≤ 1,0	≥ 10 / ≤ 1,0

Нанесение

Погодные условия:

Согласно нормативу ZTV Fug-StB битумные стыковочные ленты можно укладывать только в сухую погоду и при температуре поверхности асфальта не ниже +5°C (+41°F).

При температуре от 0°C до +5°C (от +30°F до +41°F) работы могут быть продолжены, только если будут приняты дополнительные меры (например, подогрев грани).

Требования к граням в месте

соединения:

Согласно ZTV Fug-StB действуют следующие основные условия:

Для нанесения битумных стыковочных лент необходимо наличие прочных, ровных и прямых поверхностей стыков. Грани соединения должны быть окантованы, тонко фрезерованы или обрезаны или состоять из готовых компонентов.

На них не должно быть загрязнений. Со стальных деталей необходимо удалить частицы ржавчины. Прилипшие остатки грязи следует удалить при помощи металлической щетки или сжатого воздуха. Грани должны быть сухими.

Применение TOK®-Band SK Drain:

Если все требования к граням в месте соединения выполнены, на грань сначала наносится грунтовка TOK®-SK Primer. После высыхания грунтовки

TOK®-SK Primer ленту TOK®-Band SK

Drain можно наносить на грань.

В летний период время высыхания грунтовки TOK®-SK Primer составляет всего ок. 3–5 минут, что позволяет быстро продолжить работы. Благодаря особой форме сечения лента TOK®-Band SK Drain имеет два решающих преимущества при использовании для открытопористых асфальтовых покрытий:

С одной стороны, обеспечивается профессиональное и герметичное соединение в верхней части грани стыка, предотвращая раздробление и повреждение покрытия в области соединения.

С другой стороны, в нижней части (ок. 20 мм) осадочные воды могут стекать. Таким образом, открытопористый асфальт в области соединения сохраняет свои особенности и выполняет все свои функции, что особенно важно, если в данном месте требуются работы по поддержанию дорог.

Нанесение:

Лента TOK®-Band SK Drain просто раскладывается впритык к подготовленной грани соединения клейким слоем вверх.

Разделительную бумагу следует удалять непосредственно перед нанесением ленты.

После нанесения и высыхания грунтовки TOK®-SK Primer разложенная лента TOK®-Band SK Drain прижимается к грани соединения клейким слоем рукой или с помощью подсобного инструмента.


ZTV Fug-StB 15 – битумные стыковочные ленты:

Согласно нормативу ZTV Fug-StB битумные стыковочные ленты необходимо укладывать с выступом в 5 мм к слоям покрытия каткового асфальта, чтобы позднее при укатывании образовывалась так называемая "заклепка". "Заклепка" дополнительно герметизирует поверхность и обеспечивает чистую закупорку.

В случае поверхностей из литого асфальта лента укладывается заподлицо с гранью стыка.

Ширина стыковочной ленты должна быть не менее **10 мм**.

Согласно ZTV Fug-StB или TL Fug-StB контроль качества материалов осуществляется независимой инстанцией и маркируется значком Ü (сертификат соответствия) на упаковке.



Форма поставки и упаковка

Лента TOK®-Band SK Drain поставляется свернутой в рулон. В зависимости от формы сечения рулоны

(с разделительной силиконовой бумагой) поставляются в картонной упаковке размером (Ш x Г x В) 370 мм x 370 мм x 160 (или 144) мм.

Картонные упаковки укладываются по 30 штук на европоддон (800 x 1200 мм).

Профиль* [ВxШ]	Арт. №	Метров в коробке	Метров в поддоне
35 x 10**	100 75 051	40,00	1.200
40 x 10	102 02 558	30,00	900
45 x 10	102 02 567	30,00	900
50 x 10	102 02 568	30,00	900
55 x 10	100 72 555	20,00	600

* прочие размеры по запросу

** водонепроницаемая область 15–20 мм

Профиль* [ВxШ]	Арт. №	Метров в коробке	Метров в поддоне
40 x 15	102 02 566	19,50	585
45 x 15	102 02 390	19,50	585
50 x 15	102 02 393	19,50	585

Хранение

Хранить в сухом, защищенном от мороза месте, в нормальных температурных условиях (в идеале 15-20°C/ 59-68°F).

Не ставить сверху груз. При соблюдении этих условий срок хранения TOK®-Band SK Drain в

закрытой оригинальной упаковке составляет не менее 2 лет с даты выпуска.

DENSO GmbH

Felderstrasse 24 | 51371 Leverkusen | Germany
Phone: +49 214 2602-0 | info@denso-group.com
www.denso-group.com

Наша информация о продукте, рекомендации по применению и другие публикации составлены по лучшему разумению и соответствуют уровню наших знаний на момент печати. Содержание не является юридически обязывающим. Поэтому мы не несем никакой ответственности за ошибочную или непредоставленную консультацию. Пользователь должен сам определить соответствие продукта назначению и возможность его применения. Если не указано иное, все названные марки являются товарными знаками DENSO, охраняемыми законом, по крайней мере, в Германии.

Юридическую силу имеют только наши «Общие условия продаж», которые Вы найдете на сайте www.denso-group.com. Это перевод оригинальной немецкой информации о продукте. В случае расхождений или разногласий, возникающих при толковании, решающим является немецкий текст соответствующей немецкой информации о продукте, доступной на сайте www.denso-group.com. Правовые отношения регулируются законодательством Германии.