



TOK®-BAND Spezial DR




Информация о продукте

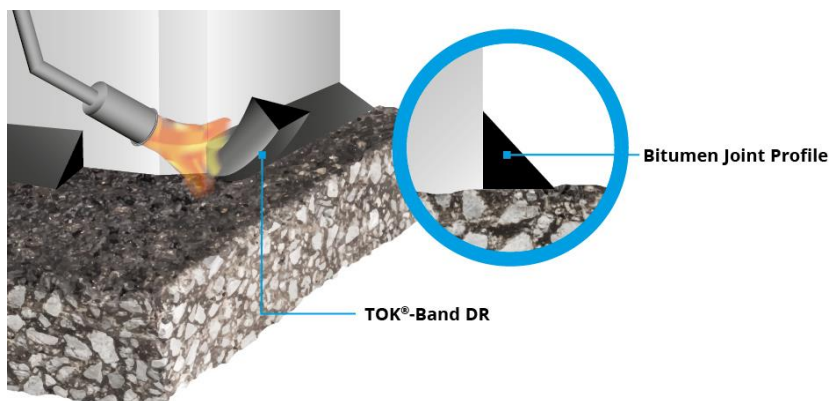

Особые преимущества:

- Проверена согласно нормативу TL/TP Fug-StB.
- Отличное качество.
- Быстрое и экономичное нанесение.



Плавкая или самоклеящаяся битумная лента треугольного профиля. Идеально подходит, например, в качестве подложки при формировании галтели для битумных уплотнений в угловых соединениях.

Уже около 100 лет группа компаний DENSO, Германия олицетворяет собой опыт, качество и надежность продукции в области антикоррозионной защиты и дорожного строительства. История успеха ведущего международного предприятия началась с разработки „Ленты DENSO“ – первой в мире системы пассивной антикоррозионной защиты трубопроводов, запатентованной еще в 1927 г. С тех пор инновационные продукты компании DENSO Group Germany гарантируют высшие стандарты качества. Исследования, разработка нашей продукции и производство осуществляются исключительно в Германии. На основе индивидуального подхода к каждому клиенту наши сотрудники подбирают уникальные долгосрочные и надежные решения.

Описание продукта

TOK®-Band Spezial DR – это высококачественная битумная стыковочная лента из дорожного битума, модифицированного полимерами, обладающая отличными

эластичными и адгезионными свойствами. Лента **TOK®-Band Spezial DR** выпускается в плавком и самоклеящемся варианте.

Лента **TOK®-Band Spezial DR** и применяемая вместе с ней грунтовка **CORRISOL®-Spezial** соответствуют TL/TP Fug-StB и отвечают всем требованиям данного норматива.

Применение

Лента **TOK®-Band Spezial DR** применяется в качестве герметика в сочетании с литым асфальтом или асфальтобетоном. Треугольный профиль особенно хорошо подходит для использования в качестве

подложки для битумных покрытий для крыш и уплотнительных настилов, например, для герметизации стыков и краев на многоуровневых парковках или плоских крышах. Благодаря отличным свойствам материала обеспечивается

долговременная герметичность соединений.

Стандартные свойства материала (результаты проверки согласно нормативу TL Fug-StB)

Проверяемое свойство	Ед. измерения	Результат	Требования
Температура размягчения по методу КиШ	°C (°F)	> +100 (> +212)	> +90 (> +194)
Погружение конуса	0,1 мм	35	20–50
Упругое последствие	%	10–30	10–30
Гибкость при низкой температуре	°C (°F)	-9 (+15,8)	≤ ±0 (≤ ±32)
Эластичность и адгезия	% / Н/мм ²	≥ 10 / ≤ 1,0	≥ 10 / ≤ 1,0

Нанесение

Подготовка граней соединения

Согласно требованиям норматива ZTV Fug-StB грани должны быть сухими, чистыми и прочными и должны быть обработаны грунтовкой. Применяемая грунтовка или праймер должна соответствовать типу ленты. Специально для ленты **TOK®-Band Spezial DR** разработана битумосодержащая грунтовка **CORRISOL®-Spezial** (черного цвета). В летний период время высыхания **CORRISOL®-Spezial** составляет ок. 10-20 минут.



Нанесение TOK®-Band Spezial DR

Стыковочную ленту можно укладывать сразу после высыхания грунтовки. Перед нанесением стыковочную ленту следует разложить вдоль грани стыка разделительной бумагой вверх. Разделительную бумагу следует удалять непосредственно перед укладкой ленты. **Плавкая лента TOK®-Band Spezial DR** нагревается газовой горелкой, пока поверхность не станет клейкой. После этого ее следует прижать непосредственно к грани стыка. Нагретый профиль идеально укладывается в углы с помощью шпателя или другого подобного инструмента.

Форма поставки и упаковка

Лента **TOK®-Band Spezial DR** выпускается свернутой в рулон.

Рулоны (проложенные силиконовой бумагой) поставляются в картонной

упаковке размером (Ш x Г x В) 370 мм x 370 мм x 160 (или 144) мм.

Картонные упаковки укладываются по 30 штук на европоддон (800 x 1200 мм).

Количество рулонов в картонной упаковке/поддоне зависит от размеров ленты **TOK®-Band Spezial DR**.

Профиль*	Арт. №	п. м./карт. коробка	п. м./поддон
20 x 20	101 20 835	30	900
25 x 25	101 20 683	22	660
25 x 30	101 15 836	16	480
30 x 30	102 00 397	14	420

*возможно изготовление с другими размерами профиля по запросу

Хранение

В сухом помещении, защищенном от мороза, не ставить сверху груз. При

соблюдении этих условий срок хранения **TOK®-Band Spezial DR** в закрытой

оригинальной упаковке составляет не менее 3 лет с даты выпуска.

DENSO GmbH

P.O. Box 150120 | 51344 Leverkusen | Germany
Phone: +49 214 2602-0 | Fax: +49 214 2602-217
www.denso.de | info@denso.de

Наши данные о продукте, его применении, рекомендации и другие касающиеся продукта документы составлены исключительно для Вашего удобства. Поскольку многие факторы, касающиеся использования продукта, находятся вне нашего контроля, пользователь должен сам определить соответствие продукта назначению и принимает на себя все связанные с этим риски и обязательства. Вся содержащаяся в данном документе информация подлежит использованию в качестве справочного пособия и не является юридически обязывающей. Содержание данного документа может быть изменено без предварительного уведомления. Компания не несет ответственность за некорректное предоставление или непредоставление консультаций.

Пользователь обязан проверить возможности применения и соответствие продукта предусмотренному назначению.

Наши „Общие условия продаж“, представленные на сайте www.denso.de, имеют исключительную юридическую силу.

Это перевод оригинальной немецкой Информации о Продукте. В случае каких-либо разногласий или споров касательно интерпретации данной Информации о Продукте, только немецкий текст и соответствующая Информации о Продукте на немецком языке, доступная на сайте www.denso.de, являются решающими. Правовые отношения регулируются законодательством Германии.