


Perfil bituminoso redondo TOK®-Band Spezial



Hoja técnica

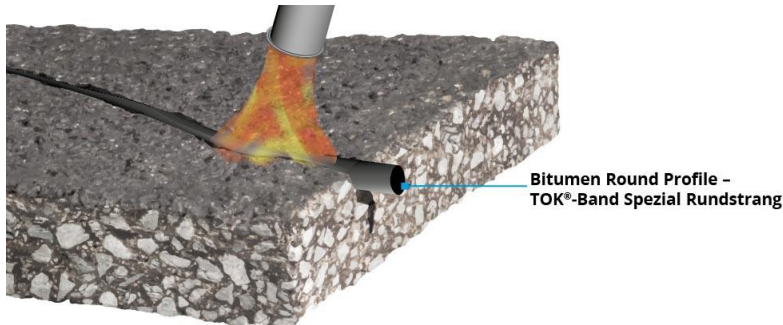

Ventajas especiales:

- ✓ Aplicación sencilla.
- ✓ Apropiado para el sellado de juntas transversales.
- ✓ Para fisuras en firmes asfálticos, también para fisuras con un ancho de más de 5 mm.

El perfil bituminoso redondo TOK®-Band Spezial es un perfil bituminoso para múltiples aplicaciones.

Desde hace un siglo, DENSO Group Germany es sinónimo de experiencia, calidad y fiabilidad para la protección anticorrosiva y para materiales innovadores de sellado. El éxito de esta Empresa líder a nivel internacional se basa en la innovación patentada ya en 1927 de la „Cinta DENSO“, el primer producto en todo el mundo para la protección pasiva contra la corrosión de tuberías. Desde entonces, DENSO Group Germany establece y garantiza los máximos estándares de calidad con productos técnicamente avanzados. La investigación, el desarrollo y la producción se llevan a cabo exclusivamente en Alemania. En cooperación individualizada con el cliente, nuestros empleados llevan a cabo soluciones duraderas y personalizadas de forma permanente.

Descripción y aplicación

El perfil **bituminoso redondo TOK®-Band Spezial** consiste del mismo material que los perfiles bituminosos para el relleno de fisuras TOK®-Band Spezial, ya conocidos por su eficacia desde hace años. El perfil redondo se utiliza p. ej. para rellenar fisuras. Se puede aplicar también en fisuras con un ancho de más de 5 mm. El perfil redondo se inserta como relleno de base en la fisura.

Otros campos de aplicación son el sellado de juntas transversales en superficies asfálticas. También pueden sellarse con este perfil los "cortes en cruz" que se producen en las esquinas de calas rectangulares al abrirlas en las calzadas. En el momento de aplicar el perfil **bituminoso redondo TOK®-Band Spezial** habrá que prestar una atención especial a lo siguiente:

- Debería trabajarse siempre con una capa de fondo (**TOK®-SK Primer**).
- Con bajas temperaturas, el perfil deberá calentarse con una llama para facilitar la aplicación.
- El material deberá insertarse bien en la fisura. No es suficiente con sólo "colocarlo" encima de la misma.
- Se recomienda cubrir el perfil redondo instalado, con el perfil **para fisuras TOK®-SK. Rissband**

Suministro y embalaje

Diámetro	Largo	Rollos	m/caja	m/palet	Nº Art.
8 mm	10 m	6	60	1800	101 15 109
10 mm	7 m	6	42	1.260	101 14 782

Almacenamiento

En un lugar seco, sin carga y protegido contra heladas. Bajo estas condiciones, el perfil **bituminoso redondo TOK®-Band**

Spezial puede almacenarse en el embalaje original cerrado por lo menos 3 años

contando a partir de la fecha de fabricación.



denso-group.com

DENSO GmbH

Felderstrasse 24 | 51371 Leverkusen | Germany
Phone: +49 214 2602-0 | info@denso-group.com
www.denso-group.com

Nuestras hojas técnicas, manuales de aplicación y demás folletos aconsejan según nuestros mejores conocimientos en el momento de su imprenta. El contenido no es legalmente vinculante. Por lo tanto, no se asume ninguna responsabilidad por los consejos incorrectos y omitidos. El aplicador está obligado a comprobar la idoneidad y posibilidad de aplicación para el fin previsto. A menos que se especifique lo contrario, todas las marcas mencionadas son marcas comerciales de DENSO, al menos registradas en Alemania, que están protegidas por la ley.

Sólo se aplican nuestras condiciones generales de venta, que encontrará en www.denso-group.com. Esta es una traducción de la información original del producto en alemán. En caso de discrepancia o de que surja alguna disputa sobre la interpretación, será determinante el texto alemán de la respectiva información de producto alemana, que se encuentra en www.denso-group.com. La relación jurídica se registrará por el derecho alemán.