


TOK®-Band Spezial Rundstrang



Информация о продукте

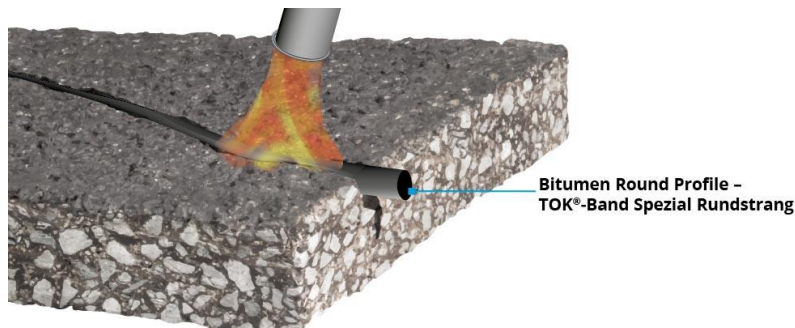

Особые преимущества:

- ✓ Простота нанесения.
- ✓ Подходит для герметизации дефектных срезов.
- ✓ Подходит для герметизации трещин в асфальтовом покрытии, в том числе при ширине трещин > 5 мм.

Пруток TOK®-Band Spezial Rundstrang – это многофункциональный битумный профиль.

Уже около 100 лет группа компаний DENSO, Германия олицетворяет собой опыт, качество и надежность продукции в области антикоррозионной защиты и дорожного строительства. История успеха ведущего международного предприятия началась с разработки „Ленты DENSO“ – первой в мире системы пассивной антикоррозионной защиты трубопроводов, запатентованной еще в 1927 г. С тех пор инновационные продукты компании DENSO Group Germany гарантируют высшие стандарты качества. Исследования, разработка нашей продукции и производство осуществляются исключительно в Германии. На основе индивидуального подхода к каждому клиенту наши сотрудники подбирают уникальные долгосрочные и надежные решения.

Описание / Нанесение

Пруток TOK®-Band Spezial Rundstrang изготавливается из того же материала, что и лента TOK®-Band Spezial, которая успешно применяется уже несколько десятилетий.

Пруток используется для герметизации. При использовании прутка TOK®-Band Spezial Rundstrang необходимо соблюдать следующие правила:

- Всегда работать с грунтовкой (TOK®-SK Primer).

трещин, в том числе для трещин шириной более 5 мм. Пруток заносится в трещину в качестве наполнителя. Кроме того, он может применяться для герметизации дефектных срезов в асфальтовом покрытии. Пруток также

- При низких температурах материал нужно предварительно подогреть с помощью газовой горелки, так как он лучше наносится в теплом состоянии.
- Материал нужно вдавить в трещину. Пруток недостаточно просто «положить» на поверхность.

подходит для герметизации крестовидных надрезов, возникающих в углах прямоугольных участков, вырезаемых для ремонта повреждений в покрытии.

- Для достижения оптимальных результатов рекомендуется после вдавливания прутка дополнительно нанести сверху ленту TOK®-SK Rissband.

Форма поставки и упаковка

мм / диаметр	м / длина	Рулоны	м/коробка	м / поддон	Арт №
8	10	6	60	1.800	101 15 109
10	7	6	42	1.260	101 14 782

Хранение

Хранить в сухом помещении, защищенном от мороза, не ставить сверху груз. При соблюдении этих условий срок хранения

TOK®-Band Spezial Rundstrang в закрытой оригинальной упаковке составляет не менее 3 лет с даты выпуска.



DENSO GmbH

Felderstrasse 24 | 51371 Leverkusen | Germany
Phone: +49 214 2602-0 | info@denso-group.com
www.denso-group.com

Наша информация о продукте, рекомендации по применению и другие публикации составлены по лучшему разумению и соответствуют уровню наших знаний на момент печати. Содержание не является юридически обязывающим. Поэтому мы не несем никакой ответственности за ошибочную или непредоставленную консультацию. Пользователь должен сам определить соответствие продукта назначению и возможность его применения. Если не указано иное, все названные марки являются товарными знаками DENSO, охраняемыми законом, по крайней мере, в Германии.

Юридическую силу имеют только наши «Общие условия продаж», которые Вы найдете на сайте www.denso-group.com. Это перевод оригинальной немецкой информации о продукте. В случае расхождений или разногласий, возникающих при толковании, решающим является немецкий текст соответствующей немецкой информации о продукте, доступной на сайте www.denso-group.com. Правовые отношения регулируются законодательством Германии.

denso-group.com