


TOK®-Band Spezial Rundstrang



Produktinformation

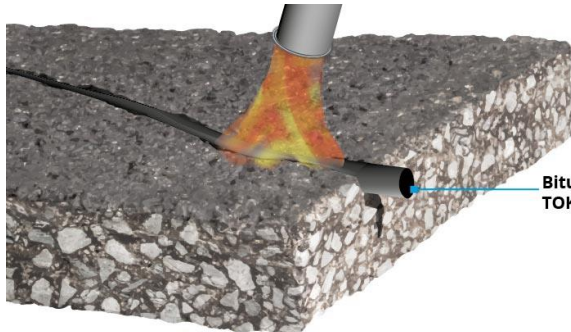

Bitumen Round Profile –
TOK®-Band Spezial Rundstrang

Besondere Vorteile:

- ✓ Einfache Verarbeitung.
- ✓ Geeignet für die Abdichtung von Fehlschnitten.
- ✓ Für Risse in Asphaltdeckschichten, auch bei Rissbreiten > 5mm.

TOK®-Band Spezial Rundstrang ist ein Bitumenrundprofil für vielfältige Anwendungszwecke.

Die DENSO Group Germany steht seit einem Jahrhundert für Erfahrung, Qualität und Zuverlässigkeit für Korrosionsschutz und innovative Dichtmittel. Der Erfolg der international führenden Unternehmensgruppe beruht auf der bereits 1927 patentierten Entwicklung der „DENSO-Binde“ – dem weltweit ersten Produkt für den passiven Korrosionsschutz von Pipelines. Seitdem setzt und garantiert die DENSO Group Germany mit technisch zukunftsweisenden Produkten höchste Qualitätsstandards. Dabei finden Forschung, Entwicklung und Produktion ausschließlich in Deutschland statt. In der persönlichen Zusammenarbeit mit dem Kunden realisieren unsere Mitarbeiter dauerhaft sichere und individuelle Lösungen.

Produktbeschreibung und Verarbeitung

Der **TOK®-Band Spezial Rundstrang** besteht aus dem gleichen Material wie das seit Jahrzehnten bewährte Bitumen-fugenband TOK®-Band Spezial. Der Rundstrang wird z.B. für den Verschluss von Rissen verwendet. Es kann sich dabei auch um Risse handeln, die mehr als 5 mm breit sind. Der Rundstrang wird als Füllung in den Riss eingearbeitet.

Weitere Einsatzmöglichkeiten sind die Abdichtung von Fehlschnitten in Asphaltflächen. Auch „Kreuzschnitte“, die bei dem Anschneiden von rechteckigen Aufbrüchen an deren Eckpunkten entstehen, können mit dem Rundstrang abgedichtet werden.

Bei der Verarbeitung des **TOK®-Band Spezial Rundstrang** ist zu beachten:

- Es sollte immer mit Voranstrich (**TOK®-SK Primer**) gearbeitet werden.

- Bei tieferen Temperaturen sollte das Material mit einem Brenner vorgewärmt werden, da es erwärmt besser verarbeitbar ist.
- Das Material muss in den Riss eingearbeitet werden. Es ist nicht ausreichend den Rundstrang nur „aufzulegen“.
- Idealerweise wird der eingebaute Rundstrang anschließend zusätzlich mit dem **TOK®-SK Rissband** überdeckt.

Lieferform und Verpackung

Durchmesser	Länge	Rollen	m/Karton	m/Palette	Artikelnummer
8 mm	10 m	6	60	1.800	101 15 109
10 mm	7 m	6	42	1.260	101 14 782

Lagerung

Trocken, ohne Auflast und frostfrei lagern. Unter diesen Bedingungen ist der

TOK®-Band Spezial Rundstrang in der verschlossenen Originalverpackung

mindestens 3 Jahre ab Herstellungsdatum lagerfähig.



denso-group.com

DENSO GmbH

Felderstrasse 24 | 51371 Leverkusen | Germany
Phone: +49 214 2602-0 | info@denso-group.com
www.denso-group.com

Unsere Produktinformationen, Verarbeitungsempfehlungen und sonstige Druckschriften beraten nach bestem Wissen und zeigen unseren Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit. Daher wird für fehlerhafte und unterlassene Beratung keine Haftung übernommen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeiten für den vorgesehenen Zweck zu prüfen.

Sofern nicht abweichend angegeben, sind alle genannten Marken zumindest in Deutschland gesetzlich geschützte Warenzeichen von DENSO. Es gelten ausschließlich unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen, die Sie unter www.denso-group.com finden. Gerichtsstand ist Leverkusen/Deutschland.

08.2022