


TOK®-SK Rissband



Информация о продукте

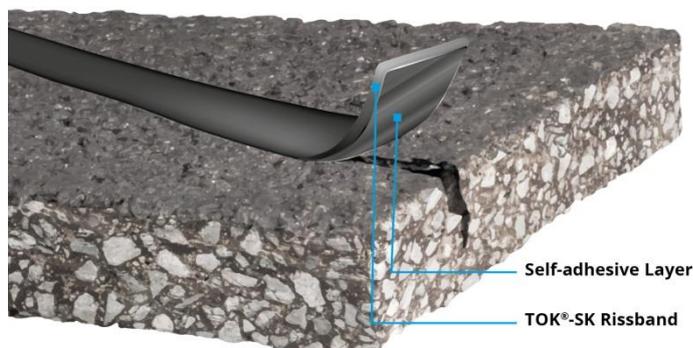

Особые преимущества:



Холодная обработка без пламени.



Соответствие всем требованиям ZTV Fug-StB 15.



Температура нанесения от +5 °C до +50 °C (от +41 °F до +122 °F).

Самоклеющийся битумный профиль для заделки трещин в дорожном строительстве.

Уже около 100 лет DENSO Group Germany олицетворяет собой опыт, качество и надежность продукции в области антикоррозионной защиты и инновационных герметиков. Успех международной группы компаний основывается на изобретении, запатентованном еще в 1927 году, — «DENSO-ленты» стали первым в мире продуктом для пассивной защиты от коррозии трубопроводов. С тех пор DENSO Group Germany устанавливает и гарантирует высочайшие стандарты качества благодаря своим техническим инновациям. При этом исследования, разработки и производство осуществляются исключительно в Германии. В тесном сотрудничестве с клиентами наши сотрудники предоставляют им надежные индивидуальные решения.

Описание

Лента **TOK®-SK Rissband** представляет собой высококачественный битумосодержащий профиль из дорожного битума, модифицированного полимерами, предназначенный для

быстрого и экономичного ремонта повреждений в асфальтобетонном дорожном строительстве.

Лента **TOK®-SK Rissband** покрыта с одной стороны сплошным клейким

слоем, позволяющим быстро и безопасно нанести ее на холодный асфальт без использования газовой горелки.

Применение

Лента **TOK®-SK Rissband** применяется преимущественно для ремонта трещин и открытых швов и стыков в асфальтовых поверхностях. Максимальная ширина трещин не

должна превышать 5 мм.

Профиль быстро и безопасно наносится без использования газовой горелки.

Лента **TOK®-SK Rissband** обеспечивает

долговременную герметизацию повреждений, так как ее можно укатывать благодаря особым пластичным свойствам.

Нанесение

Погодные условия:

Погодные условия должны соответствовать предписаниям ZTV Fug-StB (битумные стыковочные ленты). Согласно этим предписаниям прокладка **TOK®-SK Rissband** должна осуществляться только в сухую погоду и при температуре поверхности асфальта не ниже +5°C (+41°F). При температуре от 0°C до +5°C (от +30°F до +41°F) работы могут быть продолжены, только если будут приняты дополнительные меры (например, подогрев основания).

Требования и применение

TOK®-SK Rissband:

Асфальтовая поверхность должна быть сухой и чистой.

Грунтовка **TOK®-SK Primer** является необходимой, так как она повышает адгезию с основанием. В летний период время высыхания грунтовки составляет всего 3–5 минут (в зависимости от погодных условий), что позволяет быстро продолжить работы.

Нанесение:

После высыхания грунтовки **TOK®-SK Primer** лента **TOK®-SK Rissband** накладывается на трещину клеем слоем вниз и запрессовывается вальцом или валиком Rissband SK Roller (только размер 40 x 4 мм).

Впоследствии масса дополнительно вдавлируется в трещину при движении транспорта.

В некоторых случаях целесообразно провести поверхностную обработку

ленты **TOK®-SK Rissband** (посыпание минеральным материалом).

Например, в случае укладки при очень высокой температуре.

Для создания прочного и долговечного соединения с основанием температура окружающей среды и объекта должна быть выше +10°C (50°F).

При более низкой температуре допускается небольшой осторожный нагрев основания для улучшения адгезии.

Лента **TOK®-SK Rissband** не подходит для обработки вертикальных швов и соединений, в этом случае минимальная толщина профиля согласно требованиям норматива ZTV Fug-StB должна быть **10 мм**.

Форма поставки и упаковка

Лента **TOK®-SK Rissband** поставляется свернутой в рулон. В зависимости от формы сечения рулоны

(с разделительной силиконовой бумагой) поставляются в картонной упаковке размером (Ш x Г x В) 370 мм x 370 мм x 160 (или 144) мм.

Картонные упаковки укладываются по 30 штук на европоддон (800 x 1200 мм).

Ширина [мм]	Толщина [мм]	Длина [м]	Рулонов в упаковке [шт]	Метров в упаковке	Метров в поддоне	Арт. №
35	4	23	4	92	2.760	100 79 008
40	4	23	3	69	2.070	102 00 387
60	4	23	2	46	1.380	100 71 720

Хранение

Хранить в сухом, защищенном от мороза месте, в нормальных температурных условиях (в идеале 15-20°C/ 59-68°F). Не ставить сверху груз.

При соблюдении этих условий срок хранения **TOK®-SK Rissband** в закрытой оригинальной упаковке составляет не менее 2 лет с даты выпуска.

DENSO GmbH

Felderstrasse 24 | 51371 Leverkusen | Germany
Phone: +49 214 2602-0 | info@denso-group.com
www.denso-group.com

Наша информация о продукте, рекомендации по применению и другие публикации составлены по лучшему разумению и соответствуют уровню наших знаний на момент печати. Содержание не является юридически обязывающим. Поэтому мы не несем никакой ответственности за ошибочную или непредоставленную консультацию. Пользователь должен сам определить соответствие продукта назначению и возможность его применения. Если не указано иное, все названные марки являются товарными знаками DENSO, охраняемыми законом, по крайней мере, в Германии.

Юридическую силу имеют только наши «Общие условия продаж», которые Вы найдете на сайте www.denso-group.com. Это перевод оригинальной немецкой информации о продукте. В случае расхождений или разногласий, возникающих при толковании, решающим является немецкий текст соответствующей немецкой информации о продукте, доступной на сайте www.denso-group.com. Правовые отношения регулируются законодательством Германии.