




## Produktdatenblatt

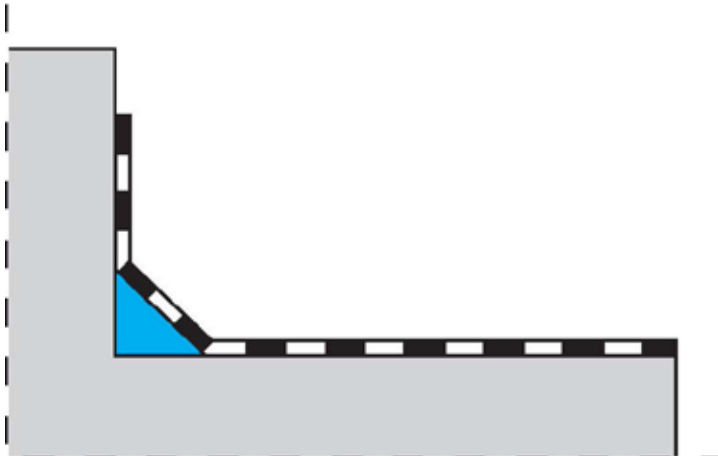

### Besondere Vorteile:

- Seit Jahren bewährtes Produkt
- Leicht zu verarbeiten

# TOK<sup>®</sup>-Band spezial DR

Anschmelzbares Bitumenband als Dreiecksprofil. Ideal beispielsweise als Unterlegkeil für die Ausbildung der Hohlkehle für Bitumendichtungsbahnen bei Eckanschlüssen

## Beschreibung

Das hochwertige Bitumenfugenband aus polymervergütetem Straßenbitumen, das über sehr gute Dehnungs- und Haftungseigenschaften

verfügt. Das TOK-Band spezial DR und der dazugehörige Voranstrich Corrisol Spezial entspricht den TL/TP Fug-StB 01 und erfüllt die

Anforderungen dieser aktuellen Richtlinien.

## Verwendung

Das TOK-Band spezial DR wird vorzugsweise für die Abdichtung in Verbindung mit Gußasphalt oder Asphaltbeton verwendet. Das Dreiecksprofil eignet

sich insbesondere als Unterlegkeil für Bitumendach- und Dichtungsbahnen, z. B. für An- und Abschlüsse auf Parkdecks oder auf Flachdächern.

Aufgrund der sehr guten Materialeigenschaften (kunststoffvergütetes Bitumen) sind dauerhafte und dichte Verbindungsstellen gewährleistet.

## Materialeigenschaften (gemäß 4.4.3 der TL Fug-StB 01, Beispiel Prüfergebnisse)

Art der Prüfung	Einheit	Ergebnis	Anforderung
Aschegehalt	% (Masse)	47,7	feststellen
Erweichungspunkt RuK	° C	115	> 90
Konuspenetration	0,1 mm	41	20 - 50
Rückstellvermögen	%	17	15 - 30
Kaltbiegeverhalten	° C	-8	mindestens bis 0 °C
Dehn- und Haftvermögen	%/ N/mm <sup>2</sup>	12,7 / 0,41	≥ 10 / ≤ 1,0
Dehnung nach Wärmealterung	%	-15,7 / -15,8 / -4,9	feststellen

## Verarbeitungsrichtlinien

### Vorbereitung der Fugenflanke:

Gemäß den Anforderungen der ZTV Fug-StB 01 müssen die Flanken trocken, sauber und fest sein und müssen porenfüllend mit einem Voranstrich versehen werden. Es muß der vom Hersteller empfohlene Voranstrich verwendet werden. Für das TOK-Band spezial DR wurde der bitumenhaltige Voranstrich Corrisol Spezial (Farbe schwarz) entwickelt. Alternativ

dazu kann auch TOK-Primer SK (Farbe gelblich transparent) verwendet werden. Die Ablüftzeit beträgt, je nach Witterung, ca. 2-10 Minuten. Verarbeitung des TOK-Band spezial DR: Sobald der Voranstrich abgetrocknet ist, kann das Fugenband verlegt werden. Vor dem Aufbringen wird das Fugenband zweckmäßigerweise mit dem Trennpapier nach oben an der Flanke entlang ausgelegt. Das

Trennpapier sollte erst unmittelbar vor der Verlegung entfernt werden. Das anschmelzbare TOK-Band spezial DR wird mit dem Gasbrenner angeschmolzen bis die Oberfläche klebrig wird. Anschließend wird es unmittelbar an die Fugenflanke angebracht. Das erwärmte Profil läßt sich ideal mit einem Spachtel o.ä. in die Eckbereiche einmodellieren.

## Lieferform und Verpackung

Das TOK-Band Spezial DR wird aufgerollt in Schneckenform konfektioniert. Die Schnecken werden (durch Silikonpapier getrennt) in Kartons mit

den Abmessungen 370mm x 370mm x 160 (144) mm verpackt und geliefert. Es werden jeweils 30 Kartons auf eine Europalette (800 x 1.200mm)

gepackt. Die Menge pro Karton und pro Palette ist abhängig von der Querschnittsabmessung des TOK-Band spezial DR.

### Standardabmessungen

Profil	Artikel-Nr.	m/Karton	m/Palette
20 x 20	101 20 835	30,00	900,00
25 x 25	101 20 683	22,00	660,00
25 x 30	101 15 863	16,00	480,00
30 x 30	102 00 397	14,00	420,00

Voranstrich	Artikel-Nr.	m/Karton	m/Palette
Corrisol Spezial	101 12 654	10,0	-
TOK-Primer SK	102 00 579	0,4	6
TOK-Primer SK	101 18 619	5,0	-

\*auf Anfrage auch andere Profilabmessungen möglich

\*auch in der „weicheren“ Variante als TOK-Band T DR erhältlich

## Lagerung

Trocken und ohne Auflast, im Winter temperiert. Unter diesen Bedingungen

ist das TOK-Band spezial DR in der verschlossenen Originalverpackung

mindestens 3 Jahre lagerfähig.

### DENSO GmbH

Postfach 150120 • D-51344 Leverkusen  
Telefon: 02 14/26 02-0 • Fax: 02 14/26 02-217  
www.denso.de • info@denso.de

Für die in Tabellen und Diagrammen angegebenen Materialeigenschaften gewährleisten wir nur für die in den entsprechenden Normen geforderten Werte. Unsere Merkblätter und Druckschriften beraten

nach bestem Wissen. Der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit. Im übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.  
Stand 08/2008 TOK-Band spezial 08B&L08 1