

Advanced
in Sealing.



TOK®-Band SK

TOK®-Band A

TOK®-Band SK N2

Die

Nr. 1

bei Fugenbändern



denso-group.com



SCHNELL – OHNE VORANSTRICH

TOK®-Band SK

Mit Sicherheit mehr Effizienz

Nach über 40 Jahren weltweitem Erfolg mit unseren **TOK®-Bändern** haben wir das **TOK® Sortiment** verbessert – damit Sie noch schneller arbeiten können. Denn durch konsequente Weiterentwicklung der Fugenbänder und unter Berücksichtigung neuester Technologien ist uns Beachtliches gelungen:

Das leistungsstarke, selbstklebende **TOK®-Band SK** kann auch **ohne Voranstrich** eingesetzt werden. So entfällt das mühsame und zeitaufwendige Primern und Ablüften der Fugenflanke! Kein Voranstrich bedeutet zudem kein Gefahrgut, das besondere Anforderungen an Lagerhaltung und Transport erfordert.



Ideal für unterschiedlichste Materialien und Anwendungen, wie Schachtbauteile oder Betonflanken.



Kein Voranstrich
(Primer) erforderlich



Kein Gasbrenner zum
Anschmelzen nötig



Erfüllt die ZTV Fug-StB 15

*„Großartig, dass ein
so gutes Produkt noch
weiter verbessert
werden konnte.“*

Daniel Bonenberger, Bauleiter der Heinz Schnorpfeil Bau GmbH



VOLLE HAFTUNG – SEKUNDENSCHNELL

TOK[®]-Band A

Absolut innovativ für die Baubranche

Das weltweit erste, aktivierbare Fugenband **TOK[®]-Band A** wird nicht wie übliche Bänder angeschmolzen, sondern sehr einfach mit einer Flamme aktiviert. Denn es hat auf einer Seite eine aktivierbare Beschichtung, die sekundenschnell mit Hilfe einer Flamme zu einer homogenen Klebeschicht wird.

Auch beim **TOK[®]-Band A** ist kein zeitintensiver Anstrich mit einem Primer notwendig. Marc Neumann, Bauleiter der A-Tec Asphaltbau GmbH, erklärt: „Wir müssen das **TOK[®]-Band A** nur ganz leicht anflämmen und fertig – ohne Voranstrich. Das können wir im Laufschrift anbringen – 100 m schaffen wir in 2 bis 3 Minuten.“



Flanke reinigen und trocknen



TOK[®]-Band A mit Flamme sekundenschnell aktivieren



TOK[®]-Band A andrücken



Einfacher Einbau auch bei Walzasphalt mit 5 mm Überstand



Kein Voranstrich
(Primer) erforderlich



Sekundenschnelle
Verarbeitung



Erfüllt die ZTV Fug-StB 15

*„Das ist wirklich so,
dass das doppelt so
schnell geht.“*

Marc Neumann, Bauleiter der A-Tec Asphaltbau GmbH



FLEXIBEL TROTZ EISIGER KÄLTE

TOK®-Band SK N2

Ob Minusgrade oder extreme Dehnung: Sichere Fugenabdichtung

Das selbstklebende **TOK®-Band SK N2** ist bestens geeignet für den Einsatz im Herbst und Winter. Aufgrund der speziellen Rezeptur ist es besonders soft und verfügt über hervorragende Dehn- und Hafteigenschaften. Dies ist wichtig bei einem Einsatz bei tiefen Temperaturen, wenn andere Bänder bereits zu steif für eine Verarbeitung sind.

Auch das **TOK®-Band SK N2** wird sehr zeitsparend ohne Voranstrich verarbeitet. Für besondere Herausforderungen: Im System mit dem **TOK®-SK Primer** werden bei -10 °C ($+14\text{ °F}$) extreme Dehnungen von $\geq 33\%$ erreicht. Selbst bei -20 °C (-4 °F) werden noch die Anforderungen für Bitumenfugenbänder an das Haft- und Dehnvermögen gemäß den TL Fug-StB 15 erfüllt bzw. übertroffen.




Kein Voranstrich
(Primer) erforderlich



Extreme Dehn- und Haftfähigkeit
auch bei -10 °C ($+14\text{ °F}$)



Erfüllt die ZTV Fug-StB 15

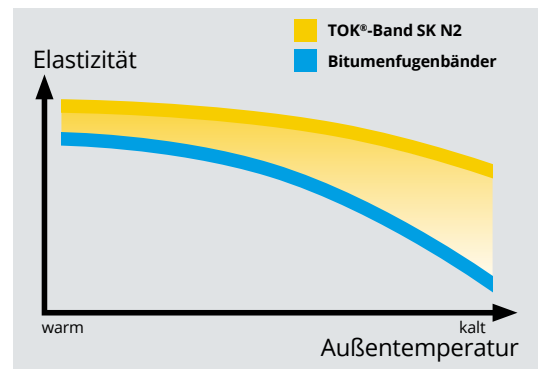

Überragende Dehnfähigkeit von **TOK®-Band SK N2**
im Vergleich zu üblichen Bitumenfugenbändern.

*„Endlich ein flexibles
Band für niedrige
Temperaturen – und
das ohne Voranstrich.
Das ist wirklich gut.“*

Stefan Cramer, Leiter der Anwendungstechnik der DENSO GmbH



TOK® Fugenbänder: Bessere Form

Höchstleistung in Bestzeit

Die Weiterentwicklung der Bandform hilft Ihnen beim richtigen Anlegen der **TOK® Bänder**: Denn die Seiten unterscheiden sich auch optisch.

An die gewellte Seite wird der neue, heiße Asphalt gegossen. Die glatte Seite mit der Klebeschicht wird hingegen an die bestehende Asphaltkante gelegt. So können Verlegefehler erst gar nicht entstehen.

Durch den optimierten Fugenbandkörper wird die Wärme des heißen Asphalts bestens aufgenommen. Die **TOK® Bänder** verschmelzen ideal mit der alten und neuen Asphaltsschicht und dichten somit dauerhaft ab.

Unsere Kunden bestätigen nach der Einführung des verbesserten Sortiments die enorme Zeitersparnis – und darauf sind wir stolz.



Denn bei Bitumenfugenbändern sind wir seit über 40 Jahren die Nummer 1.

DENSO GmbH

P.O. Box 150120 | 51344 Leverkusen | Germany
Phone: +49 214 26 02-0
www.denso-group.com | info@denso-group.com

Unsere Produktinformationen, Verarbeitungsempfehlungen und sonstige Druckschriften beraten nach bestem Wissen und kennzeichnen unseren Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit. Für fehlerhafte und unterlassene Beratung wird

daher keine Haftung übernommen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeiten für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Es gelten ausschließlich unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen, die Sie unter www.denso-group.com finden.