


TOK[®]-S Primer

Produktinformation

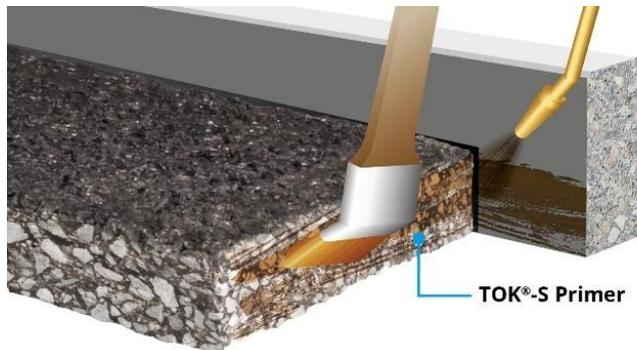

Besondere Vorteile:

- Einkomponentig.
- Sprühbar.
- Transparent.
- Geprüft gemäß den TL/TP Fug-StB.

Kunststoffvoranstrich für TOK[®]-Melt 01.

Die DENSO Group Germany steht seit einem Jahrhundert für Erfahrung, Qualität und Zuverlässigkeit für Korrosionsschutz und innovative Dichtmittel. Der Erfolg der international führenden Unternehmensgruppe beruht auf der bereits 1927 patentierten Entwicklung der „DENSO-Binde“ – dem weltweit ersten Produkt für den passiven Korrosionsschutz von Pipelines. Seitdem setzt und garantiert die DENSO Group Germany mit technisch zukunftsweisenden Produkten höchste Qualitätsstandards. Dabei finden Forschung, Entwicklung und Produktion ausschließlich in Deutschland statt. In der persönlichen Zusammenarbeit mit dem Kunden realisieren unsere Mitarbeiter dauerhaft sichere und individuelle Lösungen.

Technische Spezifikationen

Eigenschaften	Prüfung gemäß	Anforderung TL Fug-StB	TOK [®] -S Primer, Ergebnisse aus Eignungsprüfung
Beschaffenheit	SNV 671 907	Beige-bräunlich, transparent, dünnflüssig, homogen	Beige-bräunlich, transparent, dünnflüssig, homogen
Feststoffgehalt, Gehalt an nichtflüchtigen Bestandteilen [%]	SNV 671 725	≥ 25 M.-%	ca. 26,5 %
Trocknungsgrad auf Stahl [bei 10 °C und ≤ 0,5 h]	DIN 53 150	min. Trocknungsgrad 5	Trocknungsgrad 5
Auslaufzeit/Flüssigkeitsgrad 3 mm Düse, bei 23 °C / 73,4 °F [s]	DIN ISO 2431	Prüfwert angeben	36 s
Alkalibeständigkeit	SNV 671 910	Nachweis	alkalibeständig: KOH-Lösung: kein Bodensatz, keine Verfärbung Beschichtung: keine Trübung, Erhärtung, Erweichung

Lagerung und Lieferform

TOK[®]-S Primer kühl und trocken lagern. Unter diesen Bedingungen beträgt die Lagerfähigkeit mindestens 12 Monate.

Hinweise im Sicherheitsdatenblatt beachten.
Gebindegröße: 10 Liter Blechgebinde.
Artikelnummer: 102 02 824.

Der Verbrauch kann mit ca. 3 % der benötigten Vergussmasse angesetzt werden.



denso-group.com

DENSO GmbH

Felderstrasse 24 | 51371 Leverkusen | Germany
Phone: +49 214 2602-0 | info@denso-group.com
www.denso-group.com

Unsere Produktinformationen, Verarbeitungsempfehlungen und sonstige Druckschriften beraten nach bestem Wissen und zeigen unseren Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung.
Der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit.
Daher wird für fehlerhafte und unterlassene Beratung keine Haftung übernommen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeiten für den vorgesehenen Zweck zu prüfen.

Sofern nicht abweichend angegeben, sind alle genannten Marken zumindest in Deutschland gesetzlich geschützte Warenzeichen von DENSO. Es gelten ausschließlich unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen, die Sie unter www.denso-group.com finden. Gerichtsstand ist Leverkusen/Deutschland.

06.2020